


**ADLER Aqua-Resist****30460 ff**

Прозрачный многослойный лак на водной основе для мебели и интерьера для промышленного и коммерческого использования

**ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА****Общая информация**

Однокомпонентный бесцветный лак на водной основе для древесины. Выдающаяся устойчивость к механическим и химическим нагрузкам, кремами и жирами (CFB); Хорошо проявляет рисунок древесины и хорошая прозрачность; хорошая заполняющая способность; хорошая светоустойчивость; не стекает на вертикальных поверхностях. Продукт содержит специальный УФ-фильтр, который защищает поверхность дерева и бейц от преждевременного пожелтения или выцветания. Предназначен для метода нанесения "лак на лак".

**Особые свойства, стандарты**

EG-Baumusterprüfbescheinigung 116.444  
US-Coast Guard Zulassung  
164.112/EC0736/116.444



- **ÖNORM A 1605-12** (поверхности мебели)  
Устойчивость к химическим воздействиям: 1-B1  
Стойкость к истиранию: 2-D ( $\geq 50$  U)  
Стойкость к царапинам: 4-D ( $\geq 1,0$  N)
- **DIN 68861** (поверхности мебели)  
Часть 1: Стойкость к химическим воздействиям: 1 B  
Часть 2: Стойкость к истиранию: 2 D (от 50 до 150 U)  
Часть 4: Стойкость к царапинам: 4 D ( $> 1,0$  до  $\leq 1,5$  N)
- **ÖNORM A 3800-1** (огнестойкость) в комбинации с трудновоспламеняющейся грунтовкой: трудновоспламеняющийся (ранее B1 согласно B 3800-1), Q1, Tr1
- Трудновоспламеняющееся покрытие для морских судов (в соответствии с **SOLAS 74 / 88** глава II-2).
- **ISO 10993-5 / 10993-12** Испытание на токсичность: нецитотоксический
- **ÖNORM S 1555** или **DIN 53160** Устойчивость к воздействию пота и слюны.
- **ÖNORM EN 71** Часть 3 Безопасность игрушек; Миграция определенных элементов (отсутствие тяжелых металлов).
- Соответствие критериям **"Экология и строительная биология"**.
- **Французское постановление DEVL1104875A** по маркировке лакокрасочных материалов в строительной отрасли в зависимости от выделения летучих опасных соединений: A+.

04-16 (заменяет 02-15) ZKL 3018

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: [technical-support@adler-lacke.com](mailto:technical-support@adler-lacke.com)


Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.




ООО «Ливинг Вуд Украина»

08290, Украина, пгт. Гостомель, ул.Свято-Покровская, 68


+380 44 499-87-75 | [www.adler-lacke.com.ua](http://www.adler-lacke.com.ua) | [office@adler-ukraine.com](mailto:office@adler-ukraine.com)

**Сфера применения**

- Для лакирования мебели и интерьеров, подверженных сильной нагрузке, например, для гостиниц и учебных заведений, для мебели кухонного и санитарно-гигиенического назначения (кроме рабочих поверхностей): Области применения II-IV согласно ÖNORM 1610-12.
- Особенно хорошо подходит для покрытия стульев и другой мебели или предметов, где требуется устойчивость к жирам и кремам.
- Для трудновоспламеняющихся и легковоспламеняющихся конструкций.

**ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ****Указания по применению**

- Пожалуйста, перемешайте продукт перед применением.
- Температура продукта, объекта и окружающей среды не должна быть ниже +15°C.
- ADLER Aqua-Resist 30461 ff только 1-компонентный.
- ADLER Aqua-Resist 30461 ff обладает прекрасной прозрачностью и хорошим подчеркиванием рисунка древесины. Когда необходимо еще более сильное подчеркивание рисунка, перед лакированием древесину покрыть бейцем или смешать лак с 0,5% специально подходящими продуктами ADLER Aqua-Tint Kirsch Gold 89060, чтобы придать цвет.
- Различные виды древесины, такие как **дуб, лиственница** и т.д. содержат водорастворимые вещества, которые активируются при лакировании водорастворимыми мебельными лаками. Для того чтобы предотвратить изменение цвета и появление пятен (в зависимости от вида древесины могут проявляться с разной интенсивностью) мы советуем при лакировании **дуба, лиственницы и других видов древесины с богатым содержанием веществ**, предварительно грунтовать с помощью ADLER PUR-Primer 25291. Альтернативно для лиственных пород древесины можно использовать как грунтование продукт ADLER Aqua-Intense GL 30016.
- Для применения на судовых конструкциях расход должен составлять: 2 x 100 г/м<sup>2</sup>.
- При лакировке элементов судна не использовать трудновоспламеняющиеся вещества для обработки труб, кожухов труб или кабелей.
- Пожалуйста, соблюдайте наши **"Рекомендации по работе с лаками на водной основе"**
- Пожалуйста, соблюдайте техническое описание продукта.

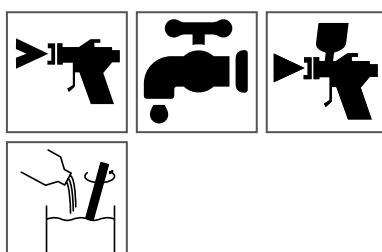**Технология нанесения**

Процесс нанесения	Airless	Airless с подачей воздуха (Airmix, Aircoat и т.д.)	Пистолет с верхним бачком
Распылительная дюза (Ø мм)	0,23 - 0,33	0,23 - 0,33	1,8 - 2,0
Давление распыления (бар)	100 - 120	60 - 90	2,5 - 3,5
Давление воздуха (бар)	-	1 - 2	-
Разбавитель		Вода	
Дозировка разбавителя в %	-	-	около 5
Расход (г/м <sup>2</sup> )	около 80 - 120 на один слой, общий расход (грунтовка и финишное покрытие) максимум 450		




ООО «Ливинг Вуд Украина»

08290, Украина, пгт. Гостомель, ул.Свято-Покровская, 68

+380 44 499-87-75 | [www.adler-lacke.com.ua](http://www.adler-lacke.com.ua) | [office@adler-ukraine.com](mailto:office@adler-ukraine.com)

**Время высыхания (при 23°C и относительной влажности 50%)**



Шлифование и последующий слой

приблизительно через 3 часа

Низкие температуры и / или высокая влажность могут увеличить время сушки.

Для повышения стойкости последующего слоя лакокрасочного покрытия рекомендуется сушка при комнатной температуре в течение ночи. Это уменьшит содержание остаточных растворителей в лаковой пленке.

Указанные значения являются ориентировочными. Процесс высыхания зависит от основания, толщины слоя, температуры, воздухообмена и относительной влажности воздуха.

**Очистка рабочего инструмента**



Рабочий инструмент помыть водой сразу после использования.

Для удаления засохших остатков лака рекомендуется использовать ADLER Aqua-Cleaner 80080 (развести с водой в пропорции 1:1).

## ОСНОВАНИЕ

**Тип основания**

Древесина лиственных и хвойных пород (массив, фанера, ДСП, ДВП с покрытием).

**Характеристики основания**

Основание должно быть сухим, чистым, прочным, без разделительных веществ, таких как жир, воск, силикон, смола и т.д., не содержать древесной пыли, быть пригодным для нанесения покрытия.

**Подготовка основания**

**Древесина лиственных пород:** шлифование с зернистостью 150 - 180  
**Древесины хвойных пород:** шлифование с зернистостью 100-150

## СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ

**Грунтование**

1 x ADLER Aqua-Resist 30460 ff

**Промежуточное шлифование**

Зернистостью 240 - 320

Избегать прошлифовки.

**Финишное покрытие**

1 x ADLER Aqua-Resist 30460 ff

## ОЧИСТКА И УХОД

**Очистка и уход**

Чистка при помощи ADLER Clean Möbelreiniger 96490; Уход за поверхностью с блеском от G30 до G90 с ADLER CleanMöbelpflege 96491. За исключением глянцевых поверхностей (особенно полированных), так как это может привести к образованию полос.

Пожалуйста, соблюдайте техническое описание продукта.

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

**Упаковка**

5 кг, 25 кг

**Оттенки цвета / степень глянца**

G5 Натуральный матовый	30460
G10 Абсолютно матовый	30461
G30 Матовый	30463
G50 Полуматовый	30465
G70 Шелковисто-матовый	30467
G90 Шелковисто-глянцевый	30469



ООО «Ливинг Вуд Украина»


08290, Украина, пгт. Гостомель, ул.Свято-Покровская, 68

+380 44 499-87-75 | [www.adler-lacke.com.ua](http://www.adler-lacke.com.ua) | [office@adler-ukraine.com](mailto:office@adler-ukraine.com)

<b>Дополнительные продукты</b>	ADLER Aqua-Tint Kirsch Gold	89060
	ADLER Aqua-Cleaner	80080
	ADLER PUR-Primer	25291
	ADLER Aqua-Intense GL	30016
	ADLER Clean-Möbelreiniger	96490
	ADLER Clean-Möbelpflege	96491

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ

**Срок хранения / условия хранения** Не менее 12 месяцев в оригинальной невскрытой упаковке.  
В прохладном, защищенном от замерзания месте.



**Технические данные** Вязкость при поставке 1500 ± 300 сР (Шпиндель Брукфильда 4 / 20 UpM / 2 мин / 20°C)

**Данные по безопасности** Обратитесь, пожалуйста, к соответствующему паспорту безопасности, актуальную версию можно найти в Интернете по адресу [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com).



Избегайте вдыхания паров лака при распылении. Используйте защитную маску (комбинированный фильтр A2 / P2 - EN 141 / EN 143).



ООО «Ливинг Вуд Украина»

08290, Украина, пгт. Гостомель, ул.Свято-Покровская, 68

+380 44 499-87-75 | [www.adler-lacke.com.ua](http://www.adler-lacke.com.ua) | [office@adler-ukraine.com](mailto:office@adler-ukraine.com)