

Aviva Strong-Color**4058000015**

Высококачественная, цветная, шелковистая латексная краска для частного и коммерческого применения

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА**Общая информация**

Цветная, шелковистая латексная интерьерная краска на водной основе для высокопрочных внутренних покрытий с высокой укрывистостью. Очень легко моется стандартными водными дезинфицирующими и моющими средствами.

Продукт очень экономичный и простой в применении, произведен без добавления растворителей и пластификаторов.

Особые свойства, стандарты**• ÖNORM EN 13300**

Устойчивость к влажному истиранию: Класс 1


Уровень блеска: средний глянец

Максимальный размер зерна: мелкий (<100 мкм)

• Французское постановление DEVL1104875A по маркировке лакокрасочных материалов в строительной отрасли в зависимости от выделения летучих опасных соединений: A+.**Сфера применения**

Для цветной окраски стен и потолков в интерьере.

Особенно подходит для сильно используемых поверхностей в частных и общественных местах.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ**Указания по применению**

- Перед применением продукт перемешать.
- Температура продукта, объекта и окружающей среды не должна быть ниже +5°C.
- Оптимальный температурный режим 15-25°C при относительной влажности воздуха 40-80%
- Во избежание подтеков и нежелательных следов, тщательно прокрашивайте поверхность методом мокрый по мокрому.
- Признаки ремонта поверхности зависят от многих факторов и поэтому неизбежны (BFS-Merkblatt 25).
- Не наносите на эластичные шовные массы и соединительные профили (это может привести к образованию трещин и отшелушиванию краски)!
- Немедленно удалите брызги краски водой.

04-19 (заменяет 01-19) ZKL 4058

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz**Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com**


Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.

**ООО «Ливинг Вуд Украина»**

08290, Украина, пгт. Гостомель, ул.Свято-Покровская, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com


Технология нанесения

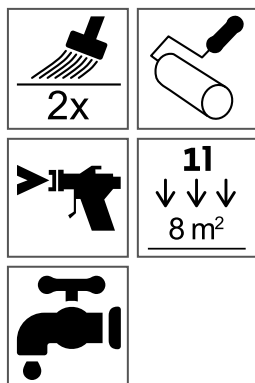

Процесс нанесения	Кисть	Валик	Airless с подачей воздуха (Airmix, Aircoat и т.д.)
Распылительная дюза (ø мм)	-	-	0,53 - 0,63
Распылительная дюза (ø inch)	-	-	0,021 - 0,026
Угол распыления (°)	-	-	50
Давление распыления (бар)	-	-	150 - 180
Размер сетки	-	-	0,2 мм
Разбавитель	Вода		
Дозировка разбавителя в %	0 - 10		
Расход мл/м²	около 125 - 145		около 145
Укрывистость на слой (м²/л) 1)	около 7 - 8		около 7
1) Укрывистость с учетом разбавителя и потери на распыление			

Форма, свойства и влажность основания влияют на расход / укрывистость. Точные значения расхода могут быть определены только изготовлением пробного образца.

Время высыхания (при 23°C и относительной влажности 50%)



Последующий слой	приблизительно через 3 - 4 часа
------------------	---------------------------------

Указанные цифры являются ориентировочными. Высыхание зависит от основания, толщины слоя, температуры, воздухообмена, относительной влажности, давления и условий штабелирования.

Низкие температуры и / или высокая влажность могут увеличить время сушки.

Максимальная устойчивость пленки достигается через 4 недели.

Очистка рабочего инструмента



Чистка производится мыльной водой сразу после использования.

Для удаления высохших остатков краски мы рекомендуем ADLER Abbeze Express 8313000300.

ОСНОВАНИЕ

Тип основания

Минеральные штукатурки, гипсовые штукатурки, бетон, гипсокартон и прочные старые покрытия.

Характеристики основания

Основание должно быть сухим, чистым, прочным, без разделительных веществ, таких как жир, воск, силикон и т.д., не содержать пыли, быть пригодным для нанесения покрытия.

Обратите внимание на ÖNORM B 2230 часть 2.

Смотрите также VOB, DIN 18363, часть C, параграф 3; Отделочные работы.

Непрочные старые покрытия полностью удалить.



ООО «Ливинг Вуд Украина»

08290, Украина, пгт. Гостомель, ул.Свято-Покровская, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Подготовка основания

- Отремонтируйте небольшие трещины, отверстия или следы ударов подходящей шпаклевкой.
- Удалите следы масел и жиров с помощью ADLER Entfetter 80394.
- Для чистых, низкопоглощающих, сухих и прочных оснований предварительная обработка не требуется.
- Обрабатывайте и удалите плесень в помещении с помощью Aviva Schimmelchlorfrei 8309000200 или Aviva Fungisan 8308000210.

Штукатурные растворы Р II и Р III

Свежештукатуренные участки можно красить спустя три-четыре недели. Поверхность должна быть хорошо высушена и очищена. При необходимости, отшлифована (затерта).

На грубо пористых, слегка песчаных или чрезмерно впитывающих поверхностях необходимо провести предварительное грунтование с помощью Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

Гипсовые и готовые штукатурки из растворов класса Р IV и Р V

Отшлифуйте любые существующие минерализированные корочки.

На грубо пористых, слегка песчаных или чрезмерно впитывающих поверхностях необходимо провести предварительное грунтование с помощью Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

Гипсокартон (ГКЛ)

Прошлифуйте неровности и тщательно удалите пыль.

Нанесите слой Aviva Tiefengrund WV 4074000200 разбавленный с водой 1:1.

Бетонные поверхности

В случае грязевых загрязнений, повреждений или пыли, очистить механическим способом.

На грубо пористых, слегка песчаных или чрезмерно впитывающих поверхностях необходимо провести предварительное грунтование с помощью Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

Основания с достаточной несущей способностью

Заматуйте слегка впитывающие поверхности. На грубо пористых, слегка песчаных или чрезмерно впитывающих поверхностях необходимо провести предварительное грунтование с помощью Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

Глянцевые или гладкие поверхности (например, лак- и латексные, агломерированные основания), щебень, шероховатый или абразивный

Клеевая краска

Тщательно промойте поверхность и загрунтуйте ее с помощью Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

Следует избегать глянцеваания при сушке Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

Пожалуйста, соблюдайте техническое описание продукта.



ООО «Ливинг Вуд Украина»

08290, Украина, пгт. Гостомель, ул.Свято-Покровская, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com


СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ

Основной слой	Смотри Подготовка основания
Промежуточное покрытие	Aviva Strong-Color 4058000015 ff с разбавлением максимум 10% воды.
Финишное покрытие	Aviva Strong-Color 4058000015 ff неразбавленный

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Упаковка	3 л; 9 л; 15 л
----------	----------------

Оттенки цвета / степень глянца



Цвета можно получить в колеровочной системе **ADLER Color4you**.

База W15 4058000015

База W30 4058000030

Для обеспечения единого цвета следует использовать на одной и той же поверхности материал одной партии.


Для определения конечного цвета рекомендуется нанести пробный образец покрытия на оригинальной поверхности.

Яркие и насыщенные цвета обладают слабой укрывистостью. Для нанесения покрытий с такими оттенками рекомендуется предварительно нанести на поверхность аналогичный кроющий пастельный цвет, полученный на базе W15.

Дополнительные продукты	Aviva Tiefengrund WV	4074000200
	Aviva Schimmelex chlorfrei	8312000200
	Aviva Fungisan	8308000210
	ADLER Entfetter	80394
	ADLER Abbeizer Express	8313000300

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ

Срок хранения / условия хранения



Не менее 2 лет в оригинальной невскрытой упаковке.

Хранить в месте защищенном от влаги, прямых солнечных лучей, мороза и высоких температур (выше 30°C).

Технические данные

Содержание ЛОС

Предельное значение по нормам ЕС для Aviva Strong-Color (Кат. A/a): 30 г/л (2010). Aviva Strong-Color содержит максимум < 1 г/л ЛОС.

GISCODE

BSW20



ООО «Ливинг Вуд Украина»

08290, Украина, пгт. Гостомель, ул. Свято-Покровская, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Данные по безопасности

Более подробную информацию о безопасности при транспортировке, хранении и применении, а также об утилизации можно найти в соответствующем паспорте безопасности. Текущую версию можно найти по адресу **www.adler-lacke.com**.

На переработку отдавать только пустые контейнеры, не содержащие остатков продукта. Жидкие остатки продукта можно утилизировать так же, как и остатки красок на водной основе, засохшие остатки продукта - как отвержденные краски или как бытовые отходы.

Избегайте вдыхания паров лака при распылении. Используйте защитную маску (комбинированный фильтр A2 / P2 - EN 141 / EN 143).



ООО «Ливинг Вуд Украина»

08290, Украина, пгт. Гостомель, ул. Свято-Покровская, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com