

Lignovit Primo

5358000200

Пропитка на водной основе для древесины для промышленного и коммерческого использования

Система настроена для нанесения с продуктами Lignovit

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Общая информация

Бесцветная защитная пропитка для древесины на водной основе с активными ингредиентами для наружного применения. Равномерное впитывание, особенно хорошо подходит для древесины хвойных пород.

Особые свойства, стандарты

- В соответствии со стандартами ÖNORM B 3802-2 и DIN 68800-3, используемые активные компоненты обеспечивают защиту от синевы (испытания по EN 152-1), дереворазрушающего грибка (испытания по EN 113) и поражения насекомыми (испытания по EN 46). Расход для стандартного теста около 100 - 120 г/м².

Активные вещества (B, P, Iv)

9,0 г / кг (0,9%) IPBC (йодопропинилбутилкарбамат)

2,5 г / кг (0,25%) Тебуконазол

0,5 г / кг (0,05%) Полимер бетаина

1,0 г/кг (0,1%) Перметрин

Сфера применения



- Деревянные наружные конструкции, с изменяемыми и ограничено изменяемыми размерами, например, деревянные дома, деревянная обшивка, навесы, профилированные доски, оконные ставни, балконы, ворота и т.д., соответствующие 2 и 3 классам применения без контакта с землей.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

Указания по применению



- Перед применением продукт перемешать. При перемешивании избегать попадания воздуха.
- Температура продукта, объекта и окружающей среды не должна быть ниже +10°C.
- Оптимальный температурный режим 15-25°C при относительной влажности воздуха 40-80%
- Продукт не устойчив к атмосферному воздействию без финишного покрытия!
- Обработанные поверхности необходимо покрыть подходящим верхним слоем, чтобы избежать вымывания активных ингредиентов. Это защитное покрытие должно постоянно присутствовать.
- Пожалуйста, соблюдайте положения "**Директивы по применению средств для защиты древесины**".

03-19 ZKL 5358

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.




ООО «Ливинг Вуд Украина»

08290, Украина, пгт. Гостомель, ул.Свято-Покровская, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Технология нанесения

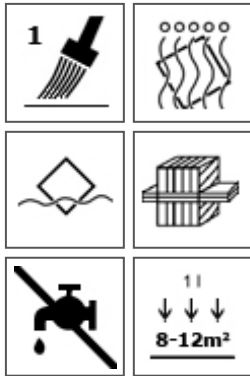

Технология нанесения	Кисть	Окунание, струйный облив.	Вакуумное нанесение
Укрывистость на слой (г/м ²) 1)	-	100 - 120	
Укрывистость на слой (м ² /л) 1)	около 10	8 - 12	

Внимание: Запрещено распылять продукт!

Продукт готов к применению.

Форма, свойства и влажность основания влияют на расход / укрывистость. Точные значения расхода могут быть определены только изготовлением пробного образца.

Время высыхания (при 23°C и относительной влажности 50%)




Последующий слой	приблизительно через 4 часа
------------------	-----------------------------

Указанные значения являются ориентировочными.

Процесс высыхания зависит от породы древесины, толщины слоя, температуры, воздухообмена и относительной влажности.

Избегать попадания прямых солнечных лучей (ведет к ускоренному высыханию).

Очистка рабочего инструмента



Рабочий инструмент помыть водой сразу после использования.

Для удаления засохших остатков лака рекомендуется использовать ADLER Aqua-Cleaner 80080 (развести с водой в пропорции 1:1).

ОСНОВАНИЕ

Тип основания

Хвойные и лиственные, и другие древесные материалы, пригодные для использования снаружи, например, плиты из массива, клееная древесина, конструкционный массив и т.д.

Характеристики основания

Основание должно быть сухим, чистым, прочным, без разделительных веществ, таких как жир, воск, силикон, смола и т.д., не содержать древесной пыли, быть пригодным для нанесения покрытия.

Необходимым условием долговечности покрытия является наличие конструктивной защиты древесины.

Влажность древесины

Лиственные породы: 12% +/- 2%

Хвойные породы: 15% +/- 2%

Подготовка основания

Для оптимальной долговечности покрытия, мы рекомендуем шлифовать поверхность с зернистостью 80, в направлении волокон, тщательно удалить пыль, смолы и смоляные карманы. Острые кромки должны быть закруглены.

Высокосмолистые и экзотические породы древесины, содержащие компоненты, замедляющие высыхание, предварительно обработать растворителем ADLER Nitro-Verdünnung 80001.

Пожалуйста, соблюдайте техническое описание продукта.



ООО «Ливинг Вуд Украина»

08290, Украина, пгт. Гостомель, ул.Свято-Покровская, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ

Пропитка 1 x Lignovit Primo 5358000200

Промежуточное шлифование При необходимости отшлифовать зернистостью 220-240



Удалить шлифовочную пыль.

Грунтовка, промежуточное и окончательное покрытие В зависимости от области применения: Lignovit Lasur 53135 ff, Lignovit Plus 53220 ff, Lignovit Color STQ 5343000010 ff, Lignovit Color VAC HF W10 5312000010 ff, Lignovit Spritzfertig NG 5353000010 ff или Lignovit Platin 53293 ff.

Пожалуйста, соблюдайте техническое описание продукта.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА


Упаковка 4 л; 18 л; 600 л

Оттенки цвета / степень глянца Бесцветный 5358000200

Дополнительные продукты	Lignovit Lasur	53135 ff
	Lignovit Plus	53220 ff
	Lignovit Color STQ 5343000010 ff	
	Lignovit Color VAC HF W10 5312000010 ff	
	Lignovit Spritzfertig NG 5353000010 ff	
	Lignovit Platin	53293 ff
	ADLER Aqua-Cleaner	80080
ADLER Nitro-Verdünnung	80001	
Aviva Fungisan	8308000210	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ

Срок хранения / условия хранения Не менее 1 года в оригинальной невскрытой упаковке.



Хранить в месте защищённом от влаги, прямых солнечных лучей, мороза и высоких температур (выше 30°C).



ООО «Ливинг Вуд Украина»

08290, Украина, пгт. Гостомель, ул. Свято-Покровская, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Данные по безопасности

Более подробную информацию о безопасности при транспортировке, хранении и применении, а также об утилизации можно найти в соответствующем паспорте безопасности. Текущую версию можно найти по адресу **www.adler-lacke.com**.

Продукт подходит только для промышленного и коммерческого применения. Используйте антисептик для древесины осторожно. Следуйте указаниям на этикетке и в техническом описании продукта.

Изделие из древесины, обработанное Lignovit Primo, следует сразу же после обработки поместить на водонепроницаемую, твердую поверхность, чтобы избежать попадания остатков продукта в почву или водоемы. Остатки продукта должны быть собраны для повторного использования или утилизации.

Lignovit Primo содержит биоцидные активные ингредиенты для защиты от синевы, разрушающих древесину грибков и предотвращения поражения насекомых. Продукт использовать только в тех случаях, когда такая защита обязательна или необходима. Не используйте в помещении. Не используйте для обработки помещений, предназначенных для использования, производства, хранения или продажи продуктов питания или кормов. Не применять для обработки древесины, предназначенной для пчелиных ульев, саун, и древесины, имеющей длительный контакт с землей/ или водой.



ООО «Ливинг Вуд Украина»

08290, Украина, пгт. Гостомель, ул. Свято-Покровская, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com