

## Lignovit Protect-Primo

## 5359000200

Пропитка на водной основе для древесины для промышленного и коммерческого использования

Система настроена с Lignovit Protect-Finish

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

#### Общая информация

Бесцветная защитная пропитка на водной основе с биоцидными агентами для древесины хвойных пород, таких как ель, пихта, сосна и лиственница для наружного применения. Содержит стабилизаторы для поглощения УФ-излучения и стабилизации компонента древесины лигнина. Равномерное впитывание, особенно хорошо подходит для древесины хвойных пород.

#### Особые свойства, стандарты

- В соответствии со стандартами ÖNORM B 3802-2 и DIN 68800-3, используемые активные компоненты обеспечивают защиту от синевы (испытания по EN 152-1), дереворазрушающего грибка (испытания по EN 113) и поражения насекомыми (испытания по EN 46). Расход для стандартного теста около 100 - 120 г/м<sup>2</sup>.

- **Активные вещества (B, P, Iv)**

9 г / кг (0,9%) IPBC (йодопропинилбутилкарбамат)

2,5 г / кг (0,25%) Тебуконазол

0,5 г / кг (0,05%) Полимер бетаина

1 г / кг (0,1%) Перметрин

#### Сфера применения



- Деревянные наружные конструкции, с изменяемыми и ограничено изменяемыми размерами, например, деревянные дома, деревянная обшивка, навесы, профилированные доски, оконные ставни, балконы, ворота и т.д., соответствующие 2 и 3 классам применения без контакта с землей.

- Не пригоден для цветных лиственных пород, таких как меранти, красное дерево и т.д.

- Обработка высокосмолистой сибирской лиственницы и кедра может привести к сокращению срока службы покрытия.

03-19 ZKL 5359

b.w.

**ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz**

**Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: [technical-support@adler-lacke.com](mailto:technical-support@adler-lacke.com)**

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.



ООО «Ливинг Вуд Украина»

08290, Украина, пгт. Гостомель, ул. Свято-Покровская, 68

+380 44 499-87-75 | [www.adler-lacke.com.ua](http://www.adler-lacke.com.ua) | [office@adler-ukraine.com](mailto:office@adler-ukraine.com)


**ПЕРЕРАБОТКА**

**Указания по применению**



- Перед применением продукт перемешать. При перемешивании избегать попадания воздуха.
- Температура продукта, объекта и окружающей среды не должна быть ниже +10°C.
- Оптимальный температурный режим 15-25°C при относительной влажности воздуха 40-80%
- Продукт не устойчив к атмосферному воздействию без финишного покрытия!
- Обработанные поверхности необходимо покрыть подходящим верхним слоем, чтобы избежать вымывания активных ингредиентов. Это защитное покрытие должно постоянно присутствовать.
- Пожалуйста, соблюдайте положения **"Директивы по применению средств для защиты древесины"**.

**Технология нанесения**

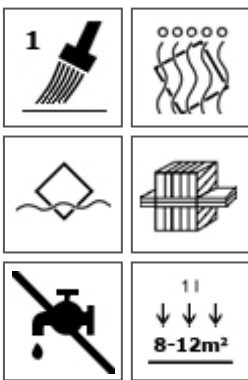

Процесс нанесения	Кисть	Окунание, струйный облив.	Вакуумное нанесение
Укрывистость на слой (г/м <sup>2</sup> ) 1)	-	100 - 120	
Укрывистость на слой (м <sup>2</sup> /л) 1)	около 10	8 - 12	

**Внимание: Запрещено распылять продукт!**

Продукт готов к применению.

Форма, свойства и влажность основания влияют на расход / укрывистость. Точные значения расхода могут быть определены только изготовлением пробного образца.

**Время высыхания (при 23°C и относительной влажности 50%)**




Последующий слой	приблизительно через 4 часа
------------------	-----------------------------

Указанные значения являются ориентировочными. Процесс высыхания зависит от основания, толщины слоя, температуры, воздухообмена и относительной влажности воздуха.

Низкие температуры и / или высокая влажность могут увеличить время сушки.

Избегать попадания прямых солнечных лучей (ведет к ускоренному высыханию).

**Очистка рабочего инструмента**



Рабочий инструмент помыть водой сразу после использования.

Для удаления засохших остатков лака рекомендуется использовать ADLER Aqua-Cleaner 80080 (развести с водой в пропорции 1:1).

**ОСНОВАНИЕ**

**Тип основания**

Особенно подходит для древесины хвойных пород, а также для деревянных лаг, например, как массивная клееная древесина, доски из клееной древесины, конструкции из цельной древесины и т.д.



ООО «Ливинг Вуд Украина»

08290, Украина, пгт. Гостомель, ул.Свято-Покровская, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

<b>Характеристики основания</b>	<p>Основание должно быть сухим, чистым, прочным, без разделительных веществ, таких как жир, воск, силикон, смола и т.д., не содержать древесной пыли, быть пригодным для нанесения покрытия.</p> <p>Необходимым условием долговечности покрытия является наличие конструктивной защиты древесины.</p>
---------------------------------	---

<b>Влажность древесины</b>	15% +/- 2%
----------------------------	------------

<b>Подготовка основания</b>	<p>Для оптимальной долговечности покрытия, мы рекомендуем шлифовать поверхность с зернистостью 80, в направлении волокон, тщательно удалить пыль, смолы и смоляные карманы. Острые кромки должны быть закруглены.</p> <p>Древесину с большим количеством смолы следует очистить ADLER Nitro-Verdünnung 80001.</p> <p>Водоросли, мох и плесень снаружи удалите средством Aviva Fungisan 8308000210.</p> <p>Пожалуйста, соблюдайте техническое описание продукта.</p>
-----------------------------	---

## СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ

<b>Пропитка</b>	1 x Lignovit Protect-Primo 5359000200
-----------------	---------------------------------------

<b>Промежуточное шлифование</b>	<p>При необходимости отшлифовать зернистостью 220-240</p> <p>Удалить шлифовочную пыль.</p>
---------------------------------	--



<b>Базовый или верхний слой</b>	<p>1 - 2 x Lignovit Protect-Finish 5320055484 ff. Количество слоев зависит от метода нанесения.</p> <p>Пожалуйста, соблюдайте техническое описание продукта.</p>
---------------------------------	--

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА


<b>Упаковка</b>	4 л, 18 л
-----------------	-----------

<b>Оттенки цвета / степень глянца</b>	Бесцветный	5359000200
---------------------------------------	------------	------------

<b>Дополнительные продукты</b>	Lignovit Protect-Finish 5320055484 ff	
	Aviva Fungisan	8308000210
	ADLER Aqua-Cleaner	80080
	ADLER Nitro-Verdünnung	80001

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ

<b>Срок хранения / условия хранения</b>	<p>Не менее 1 года в оригинальной невскрытой упаковке.</p> <p>Хранить в месте защищенном от влаги, прямых солнечных лучей, мороза и высоких температур (выше 30°C).</p>
---	---



ООО «Ливинг Вуд Украина»

08290, Украина, пгт. Гостомель, ул.Свято-Покровская, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

## Данные по безопасности



Более подробную информацию о безопасности при транспортировке, хранении и применении, а также об утилизации можно найти в соответствующем паспорте безопасности. Текущую версию можно найти по адресу [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com).

Продукт подходит только для промышленного и коммерческого применения.

Используйте антисептик для древесины осторожно. Следуйте указаниям на этикетке и в техническом описании продукта.

Изделие из древесины, обработанное Lignovit Protect-Primo, следует сразу же после обработки поместить на водонепроницаемую, твердую поверхность, чтобы избежать попадания остатков продукта в почву или водоемы. Остатки продукта должны быть собраны для повторного использования или утилизации.

Lignovit Protect-Primo содержит биоцидные активные ингредиенты для защиты от синевы, разрушающих древесину грибков и предотвращения поражения насекомых. Продукт использовать только в тех случаях, когда такая защита обязательна или необходима. Не использовать для обширной обработки поверхности внутри помещений, не использовать в жилых комнатах или спальнях. Не может использоваться для обработки помещений, предназначенных для использования, производства, хранения или продажи продуктов питания или кормов. Не применять для обработки древесины, предназначенной для пчелиных ульев, саун, и древесины, имеющей длительный контакт с землей/ или водой.



ООО «Ливинг Вуд Украина»

08290, Украина, пгт. Гостомель, ул. Свято-Покровская, 68

+380 44 499-87-75 | [www.adler-lacke.com.ua](http://www.adler-lacke.com.ua) | [office@adler-ukraine.com](mailto:office@adler-ukraine.com)