

ADLER V-Fugensiegel

55630 ff

Герметик на водной основе для деревянных окон и входных дверей для промышленного и коммерческого использования

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Общая информация


Герметик на водной основе для наружной и внутренней обработки на основе дисперсии акрилатной смолы для промышленного использования. Продукт отличается быстрым высыханием, быстрой водостойкостью и хорошей наполняющей способностью.

Особые свойства, стандарты



- Соответствие критериям "Экология и строительная биология".
- Французское постановление DEV1104875A** по маркировке лакокрасочных материалов в строительной отрасли в зависимости от выделения летучих опасных соединений: A+.

Сфера применения

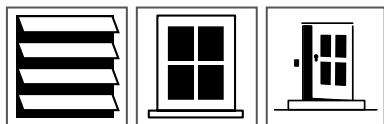


- Деревянные наружные конструкции, со стабильными размерами и ограничено изменяемыми размерами, снаружи и внутри помещений, например, деревянные окна, входные двери, ставни, ворота, зимние сады и т. д.




ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

Указания по применению



- Температура продукта, объекта и окружающей среды не должна быть ниже +15°C.
- Оптимальный температурный режим 15-25°C при относительной влажности воздуха 40-80%
- Пожалуйста, соблюдайте **"ARL 300 - Рабочие инструкции по нанесению покрытий на деревянные конструктивные элементы с неизменяемыми и ограничено изменяемыми размерами"**, включая нормы и стандарты оконного производства.

Технология нанесения



Заполните швы с помощью V-Fugensiegel из бутылки с наконечником. При необходимости разгладьте пальцем или шпателем.
Форма, свойства и влажность основания влияют на расход / укрывистость. Точные значения расхода могут быть определены только изготовлением пробного образца.

08-20 (заменяет 06-16) ZKL 7509

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com


Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.



ООО «Ливинг Вуд Украина»

08290, Украина, пгт. Гостомель, ул.Свято-Покровская, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Время высыхания (при 23°C и относительной влажности 50%)

Высохший "от пыли" (ISO 1517)	около 30 минут
Не прилипает	около 1 часа
Складирование с пенополиэтиленом при комнатной температуре:	приблизительно через 5 часов
Последующий слой	приблизительно через 1 час

Указанные цифры являются ориентировочными. Высыхание зависит от основания, толщины слоя, температуры, воздухообмена, относительной влажности, давления и условий штабелирования.

Низкие температуры и / или высокая влажность могут увеличить время сушки.

Избегать попадания прямых солнечных лучей (ведет к ускоренному высыханию).

Очистка рабочего инструмента

Рабочий инструмент помыть водой сразу после использования.

Для удаления засохших остатков лака рекомендуется использовать ADLER Aqua-Cleaner 80080 (развести с водой в пропорции 1:1).

ОСНОВАНИЕ**Тип основания**

Древесина в соответствии с нормами для оконного производства

Характеристики основания

Основание должно быть сухим, чистым, прочным, без разделительных веществ, таких как жир, воск, силикон, смола и т.д., не содержать древесной пыли, быть пригодным для нанесения покрытия.

Влажность древесины

Стабильность размеров: 13% +/- 2%

СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ**Пропитка****Нанесение лазури:**

1 x Aquawood Primo A3 - A6 5453000310 ff

Нанесение укрывистого покрытия:

1 x Aquawood Primo A2 5452050000

Промежуточная сушка: около 4 часов

Используйте антисептик для древесины осторожно. Следуйте указаниям на этикетке и в техническом описании продукта.

Промежуточное покрытие**Нанесение лазури:**

Aquawood Intermedio 53663

Aquawood Intermedio HF 53769

Aquawood Intermedio ISO 53613

Aquawood Intermedio HighRes MF 59119

Aquawood Intermedio HighRes HF 59118

Нанесение лазури дерево-алюминий:

нет

Нанесение укрывистого покрытия:

ADLER Acryl-Spritzfüller 41002

ADLER Acryl-Spritzfüller SL 41029

Пожалуйста, соблюдайте техническое описание продукта.



ООО «Ливинг Вуд Украина»

08290, Украина, пгт. Гостомель, ул.Свято-Покровская, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Промежуточное шлифование	Зернистостью 220 - 240 Удалить древесную пыль.
	
Нанесение продукта	1 x Auftrag ADLER V-Fugensiegel 55630 ff Промежуточная сушка: около 1 часа
Финишное покрытие	Нанесение лазури: Aquawood DSL Q10 M 51751 ff Нанесение лазури дерево-алюминий: Aquawood Natureffekt 53955 ff Нанесение укрывистого покрытия: Aquawood Spritzlack XT 5020000010 ff Пожалуйста, соблюдайте техническое описание продукта.
Финишное покрытие	Требуется дополнительный слой Aquawood Protect 53215 (бесцветный 2K-lack). Пожалуйста, соблюдайте техническое описание продукта.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Упаковка	250 мл 1 л PE - бутылка с наконечником	
Оттенки цвета / степень глянца	Высоко прозрачный бесцветный	55630
	Белый	55631
Дополнительные продукты		
	Aquawood Intermedio	53663
	Aquawood Intermedio HF	53769
	Aquawood Intermedio ISO	53613
	Aquawood Intermedio HighRes MF	59119
	Aquawood Intermedio HighRes HF	59118
	ADLER Acryl-Spritzfüller	41002
	ADLER Acryl-Spritzfüller SL	41029
	Aquawood Spritzlack XT 5020000010 ff	
	Aquawood DSL Q10 M	51751 ff
	Aquawood Natureffekt	53700
	ADLER Aqua-Cleaner	80080

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ

Срок хранения / условия хранения	Не менее 1 года в оригинальной невскрытой упаковке. Хранить в месте защищённом от влаги, прямых солнечных лучей, мороза и высоких температур (выше 30°C).
 	


Технические данные	Содержание ЛОС	Предельное значение по нормам ЕС для ADLER V-Fugensiegel (Кат. A/e): 130 г/л (2010). ADLER V-Fugensiegel содержит максимум 50 г/л ЛОС.
---------------------------	----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



ООО «Ливинг Вуд Украина»

08290, Украина, пгт. Гостомель, ул.Свято-Покровская, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Данные по безопасности

Более подробную информацию о безопасности при транспортировке, хранении и применении, а также об утилизации можно найти в соответствующем паспорте безопасности. Текущую версию можно найти по адресу www.adler-lacke.com.

Продукт подходит только для промышленного и коммерческого применения.

**ООО «Ливинг Вуд Украина»**

08290, Украина, пгт. Гостомель, ул.Свято-Покровская, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com