

ADLER Acryl-Fensterlack M

43670 ff

Криючий пігментований лак на водній основі для дерев'яних вікон і входних дверей для промислового та комерційного використання

3-х шарова система фарбування з Aquawood TIG HighRes Weiß і Aquawood Intermedio або ADLER Acryl-Spritzfüller

ОПИС ПРОДУКТУ

Загальна інформація

Криючий пігментований лак на водній основі. Висока погодостійкість і тривала еластичність. Висока стійкість до злипання, дуже хороша ударостійкість, швидко набуває водостійкості і швидко висихає. Хороша механічна міцність. Хороша стійкість на вертикальних поверхнях з оптимальною витратою. Особливо низька кількість мікропухирців в безповітряному розпиленні завдяки високоефективним піногасникам / деаераторам.

Особливі властивості, стандарти



- **ÖNORM S 1555** або **DIN 53160** Стійкість до впливу поту і слини.
- **ÖNORM EN 71-3** Безпека іграшок; міграція певних елементів (відсутність важких металів).
- **Французька постанова DEVL1104875A** щодо маркування лакофарбових матеріалів в будівельній галузі в залежності від виділення летких небезпечних сполук: A+.


Сфера використання



- Дерев'яні конструктивні елементи, зі стабільними розмірами, наприклад, вікна та входні двері, відповідні 2 і 3 класам застосування без контакту з землею.
- Для вологих приміщень (наприклад, криті басейни) тільки в поєднанні зі спеціальною системою.
- Для входних дверей ми рекомендуємо додатковий шар безбарвного фінішного покриття Aquawood Protect 53215.
- Для конструктивних елементів із змінними розмірами ми рекомендуємо Pullex Color 50530 або Pullex Aqua-Color 53331.
- Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

Вказівки по обробці



- Перед застосуванням продукт перемішати. При перемішуванні запобігати потраплянню повітря.
- Температура продукту, об'єкта і навколишнього середовища не повинна бути нижче + 15°C.
- Оптимальний температурний режим 15-25°C при відносній вологості повітря 40-80%

08-16 (замінює 01-16) ZKL 5001

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.




ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 68


 +380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

- Занадто товста суха плівка більше 120 мкм знижує дифузійну здатність, тому цього слід уникати.
- Герметики повинні бути сумісні з продуктом і можуть застосовуватися тільки після висихання лаку. Ущільнювальні профілі з пластифікаторами можуть склеюватися разом з лаком. Використовуйте тільки перевірені типи.
- При заміні акрилового лаку для вікон Acryl-Fensterlack M на інші лакофарбові продукти на водній основі провести ретельне очищення системи трубопроводу і корпусів розпилювачів, найкраще теплою водою.
- Будь ласка, дотримуйтесь **"Робочих інструкцій з нанесення покриттів на дерев'яні конструктивні елементи зі стабільними розмірами і обмежено змінними розмірами"**, включаючи норми і стандарти віконного виробництва і **"Інструкції щодо роботи із засобами захисту деревини"**.

Технологія нанесення

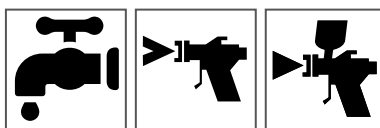

(0 - 5 %)



(10%)

Процес нанесення	Airless	Airless з подачею повітря (Airmix, Aircoat і т.д.)	Пістолет з верхнім бачком
Розпилювальна дюза (ø мм)	0,28 або 0,33	0,28 або 0,33	1,8 - 2,0
Розпилювальна дюза (ø inch)	0,011 або 0,013	0,011 або 0,013	-
Кут нанесення (градуси)	20 - 40	20 - 40	-
Тиск розпилення (бар)	80 - 100	80 - 100	3 - 4
Тиск повітря (бар)	-	0,5 - 1,5	-
Відстань розпилення (см)	близько 25		
Розчинник	Вода		
Дозування розчинника в%	0 - 5	0 - 5	10
Витрата (г/м²)	250-300 (несмолиста деревина хвойних порід і деревина листяних порід) 150-200 (смоляна деревина хвойних порід і деревина листяних порід з вмістом фарбувальних компонентів)		
Покривність на шар (г/м²) 1)	600 або 300		
Покривність на шар (г/пог.м) 1)	300 - 360 або 150 - 180		
Мокра плівка (мкм)	250-300 (несмолиста деревина хвойних порід і деревина листяних порід) 150-200 (смоляна деревина хвойних порід і деревина листяних порід з вмістом фарбувальних компонентів)		
Суха плівка (мкм)	100 максимум 120		
1) Покривність з урахуванням розчинника і втрати на розпорошення			

Форма, властивості і вологість основи впливають на витрату / покривність. Точні значення витрати можуть бути визначені тільки виготовленням пробного зразка.




ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Час висихання (при 23°C і відносній вологості 50%)



Висохлий "від пилу" (ISO 1517)	приблизно через 1 годину
Не прилипає	приблизно через 3 години
Складування з пінополіетиленом при кімнатній температурі:	приблизно через 5 годин
Складування з пінополіетиленом після формованої сушки: 20 хвилин фаза випаровування 90 хвилин фази сушки (35 - 40°C) 20 хвилин фази охолодження	приблизно через 130 хвилин
Наступний шар	приблизно через 12 годин

Вказані значення є орієнтовними. Процес висихання залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну і відносної вологості повітря.

Уникати потрапляння прямих сонячних променів (веде до прискореного висихання).

Очищення робочого інструменту



Робочий інструмент помити водою відразу після використання.

Висохлі залишки фарби видалити за допомогою ADLER Aqua-Cleaner 80080 або ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125.

ОСНОВА

Тип основи	Деревина відповідно до норм для віконного виробництва.
Характеристики основи	Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, без розділових речовин, таких як жир, віск, силікон, смола і т.д., не містити деревного пилу, бути придатною для нанесення покриття.
Вологість деревини	Стабільність розмірів: 13% +/- 2%

СИСТЕМА ПОКРИТТЯ

Ґрунтування	1 x Aquawood TIG HighRes білий 543700101 проміжна сушка: близько 4 годин Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.
Проміжне покриття	Деревина несмолистих хвойних і листяних порід: 1 x Aquawood Intermedio 53663 методом струменевого обливання Проміжна сушка: близько 2 годин При обробці дерево-алюмінієвих вікон проміжне покриття часто не застосовують. Деревина смолистих хвойних і листяних порід з вмістом фарбувальних компонентів: 1 x ADLER Acryl-Spritzfüller 41002 Товщина мокрої плівки 150 - 200 мкм Проміжна сушка: близько 4 годин Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Проміжне шліфування



Зернистістю 220 - 280
Видалити деревний пил.

Фінішне покриття

1 x ADLER Acryl-Fensterlack M 43670 ff в нерозбавленому вигляді

Фінішне покриття

Для вхідних дверей ми рекомендуємо додатковий шар безбарвного фінішного покриття Aquawood Protect 53215.

Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.

ДОГЛЯД ТА ОНОВЛЕННЯ ПОКРИТТЯ

Догляд

Довговічність покриття залежить від багатьох факторів, в особливості, сорт дерева, погодні умови, конструктивний захист, механічні навантаження і вибір колірного тону. Для продовження терміну служби покриття необхідно своєчасно проводити роботи по догляду за обробленою поверхнею. Для цього рекомендується щорічно проводити технічний огляд / обслуговування об'єкта.

Вікна:

Досить очищення за допомогою ADLER Top-Cleaner 51696 (при сильному забрудненні). Догляд з ADLER Top-Finish не повинен виконуватися через ризик утворення смуг.

Вхідні двері:

Чистка за допомогою очищувача ADLER Door-Cleaner 51699 і догляд за допомогою ADLER Door-Finish 51700, що входять в комплект засобів по догляду за вхідними дверима ADLER Haustürenpflegeset 51709.

Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.

Будь ласка, дотримуйтесь **"Робочих інструкцій з нанесення покриттів на дерев'яні конструктивні елементи зі стабільними розмірами і обмежено змінними розмірами - дерев'яні вікна, вхідні двері, гаражні ворота - Обслуговування та оновлення"**.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Упаковка

25 кг, 120 кг - поліетиленова бочка

Відтінки / ступінь блиску



RAL 9010	43671
RAL 9016	43670
RAL 6005	43672
RAL 6009	43673

Інші кольори можна отримати в колорувальній системі **ADLERMix**.

База покриття:

База W10	43681
База W30	43680

Для визначення кінцевого кольору рекомендується нанести пробний зразок покриття на оригінальній поверхні.

Для забезпечення єдиного кольору слід використовувати на одній і тій же поверхні матеріал однієї партії.



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»


08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Додаткові продукти	Aquawood TIG HighRes Weiß	543700101
	Aquawood Intermedio	53663
	Aquawood Protect	53215
	ADLER Acryl-Spritzfüller	41002
	ADLER Abbeizer Rote Krähe	95125
	ADLER Aqua-Cleaner	80080
	ADLER Top-Cleaner	51696
	ADLER Door-Finish	51700
	ADLER Haustürenpflegeset	51709

ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

Термін зберігання / умови зберігання



Не менш 1 року в оригінальній непошкодженій упаковці.

Зберігати в місці захищеному від вологи, прямих сонячних променів, морозу і високих температур (вище 30°C).

Технічні дані

Вміст ЛОС

Граничне значення за нормами ЄС для ADLER Acryl-Fensterlack M (кат. A/d): 130 г/л (2010). Acryl-Fensterlack M містить максимум 40 г/л ЛОС.

Дані щодо безпеки



Зверніться, будь ласка, до відповідного паспорту безпеки, актуальну версію можна знайти в Інтернеті за адресою **www.adler-lacke.com**.

Продукт підходить тільки для промислового та комерційного застосування.

Уникайте вдихання парів фарби при розпилюванні. Використовуйте захисну маску (комбінований фільтр A2 / P2 - EN 141 / EN 143).



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com