

ADLER Acryl-Spritzfüller**41002 ff**

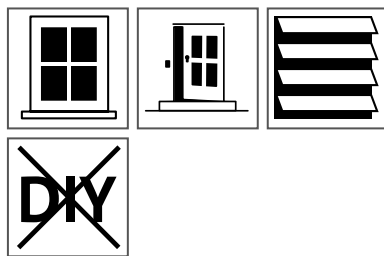
Ізолюючий заповнювач (проміжне покриття) на водній основі для промислового та комерційного використання

ОПИС ПРОДУКТУ**Загальна інформація**


Швидкосохнучий заповнювач (проміжне покриття) на водній основі, не містить біоцидів, з чудовою тривалою еластичністю, хорошою заповнюючою здатністю, гарною здатністю ізолювати фарбувальні компоненти і включення деревини. Особлива екологічність за рахунок низького вмісту органічних розчинників.

Особливі властивості і стандарти

- **Французька постанова DEVL1104875A** щодо маркування лакофарбових матеріалів в будівельній галузі в залежності від виділення летких небезпечних сполук: A+.

Сфера використання

- Дерев'яні зовнішні конструкції, зі стабільними розмірами і обмежено змінними розмірами, наприклад, дерев'яні вікна, входні двері, віконниці, балкони, ворота, зимові сади і т. д., відповідні 2 і 3 класам застосування без контакту з землею.
- Особливо підходить для м'яких порід.

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ**Вказівки щодо застосування**

- Перед застосуванням продукт перемішати.
- Температура продукту, об'єкта і навколишнього середовища не повинна бути нижче + 15°C.
- Оптимальні умови застосування - 15-25°C і відносною вологістю 40-80%.
- Будь ласка, дотримуйтесь "**Робочих інструкцій з нанесення покриттів на дерев'яні конструктивні елементи зі стабільними розмірами і обмежено змінними розмірами**", включаючи норми і стандарти для віконного виробництва.

08-16 (замінює 12-15) ZKL 5503

b.w.


ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz**Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com**

Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingung gen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.

**ТОВ «Лівінг Вуд Україна»**

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68


+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Технологія нанесення


Процес нанесення	Airless	Airless з подачею повітря (Airmix, Air-coat і т.д.)
Розпилювальна дюза (ø мм)	0,28 або 0,33	0,28 або 0,33
Розпилювальна дюза (ø inch)	0,011 або 0,013	0,011 або 0,013
Кут нанесення (градуси)	20 - 40	20 - 40
Тиск розпилення (бар)	80 - 100	80 - 100
Тиск повітря (бар)	-	0,5 - 1,5
Розчинник	Вода	
Покривність на шар (г/м²) 1)	300 - 350	
Покривність на шар (г/пог.м) 1)	150 - 200	
Мокра плівка (мкм)	150 - 200	
1) Покривність з урахуванням розчинника і втрати на розпорошення		

Продукт готовий до розпилювання.

Форма, властивості і вологість основи впливають на витрату / покривність. Точні значення витрати можуть бути визначені тільки виготовленням пробного зразка.

Час висихання (при 23°C і відносній вологості 50%)


Наступний шар при кімнатній температурі	приблизно через 4 години
Наступний шар при форсованому сушінні: 20 хвилин фаза випаровування 50 хвилин фаза сушіння (не більше 35°C) 20 хвилин фаза охолодження	через 90 хвилин
Досягнення кінцевих властивостей:	через ніч

Зазначені цифри є орієнтовними. Висихання залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну, відносної вологості, тиску та умов штабелювання.

Уникати потрапляння прямих сонячних променів (веде до прискореного висихання).

Низькі температури і / або висока вологість можуть збільшити час сушіння.

Очищення робочого інструменту


Робочий інструмент помити водою відразу після використання.

Засохлі залишки продукту видалити за допомогою ADLER Aqua-Cleaner 80080 або ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125.



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

ОСНОВА

Тип основи	Деревина відповідно до норм для віконного виробництва
Характеристики основи	Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, без розділових речовин, таких як жир, віск, силікон, смола і т.д., не містити деревного пилу, бути придатною для нанесення покриття.
Вологість деревини	Стабільність розмірів: 13% +/- 2%

СИСТЕМА ПОКРИТТЯ

Ґрунтування	1 x Aquawood TIG HighRes Weiß 543700101 Проміжна сушка: близько 4 годин Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.
Проміжне шліфування	Зернистістю 280
	Проміжне покриття
	1 x ADLER Acryl-Spritzfüller 41002 ff Товщина мокрої плівки 150 - 200 мкм Проміжна сушка: близько 4 годин
Проміжне шліфування	Зернистістю 280 Сильна проміжна шліфовка погіршує ізоляцію, слід уникати!
Фінішне покриття	1 x ADLER Acryl-Spritzlack Q10 M 4320 або 1 x ADLER Acryl-Spritzlack Q10 G 4325 Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Упаковка	6 кг, 32 кг, 150 кг	
Відтінки кольору / ступінь глянце	Білий	41002
	Інші кольори доступні як спеціальні.	
Додаткові продукти	Aquawood TIG HighRes Weiß	543700101
	Aquawood TIG Weiß	51061
	Aquawood TIG Weiß	51098
	ADLER Acryl-Spritzlack Q10 M	4320
	ADLER Acryl-Spritzlack Q10 G	4325
	ADLER Aqua-Cleaner	80080
	ADLER Abbeizer Rote Krähe	95125




ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

Термін зберігання / умови зберігання



Не менш 1 року в оригінальній непошкодженій упаковці.

Зберігати в місці захищеному від вологи, прямих сонячних променів, морозу і високих температур (вище 30°C).

Технічні дані

Вміст ЛОС

Граничне значення за нормами ЄС для ADLER Acryl-Spritzfüller (Кат. A/d): 130 г/л (2010 р). ADLER Spritzfüller містить максимум 50 г/л ЛОС.

Дані щодо безпеки



Будь ласка, дотримуйтесь керівництво по використанню консервантів деревини та відповідну інформацію з безпеки, актуальна версія доступна в Інтернеті за адресою **www.adler-lacke.com**.



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com