

Aviva Euromin-Weiß**4068050069**

Інтер'єрна силікатна фарба відповідна DIN 18363 для комерційного застосування

ОПИС ПРОДУКТУ**Загальна інформація**

Біла, не утворююча плівки, інтер'єрна фарба на основі калієвого рідкого скла з органічними стабілізаторами згідно DIN 18363. Безпечна для навколишнього середовища, відповідає вимогам будівельної біології (baubiologisch).

Продукт з відмінною покриваючою здатністю, без додавання розчинників, консервантів і пластифікаторів, не містить речовин, які можуть привести до появи темних плям.

Особливі властивості і стандарти

- Висока паропроникність відповідно до DIN EN 52615

- **ÖNORM EN 13300**

Стійкість до вологого стирання: Клас 3

Контрастність (покриваність): Клас 2 (при 7 м²/л)

Рівень блиску: абсолютно матовий

Максимальний розмір зерна: малий (<100 мкм)

- **Французька постанова DEVL1104875A** щодо маркування лакофарбових матеріалів в будівельній галузі в залежності від виділення летких небезпечних сполук: A+.

Сфера використання

Для білих мінеральних покриттів всередині приміщення.

Особливо підходить для мінеральних основ і міцних силікатних покриттів.

Особливо підходить для об'єктів комерційного призначення.

11-19 (замінює 04-19) ZKL 4068

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz**Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com**

Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingung gen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.


**ТОВ «Лівінг Вуд Україна»**

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com


ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

Вказівки щодо застосування



- Перед застосуванням продукт перемішати.
- Температура продукту, об'єкта і навколишнього середовища не повинна бути нижче + 8°C.
- Оптимальний температурний режим 15-25°C при відносній вологості повітря 40-80%
- Забезпечити хорошу вентиляцію для схоплення покриття.
- Щоб уникнути патьоків і небажаних слідів, ретельно профарбовуйте поверхню методом мокрий по мокрому.
- Ознаки ремонту поверхні залежать від багатьох факторів, і тому неминучі (BFS-Merkblatt 25).
- Не слід наносити на еластичні шовні маси і сполучні профілі (це може привести до утворення тріщин і злущування фарби)!
- **Накрийте скло, кераміку, натуральний камінь, клінкер, метал і пофарбовані поверхні.**
- Негайно видаліть бризки фарби водою.


Технологія нанесення

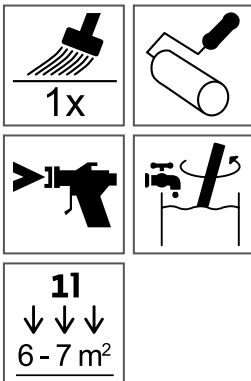

Процес нанесення	Пензлик	Валик	Airless
Розпилювальна дюза (ø мм)	-	-	0,53 - 0,63
Розпилювальна дюза (ø inch)	-	-	0,021 - 0,026
Кут розпилення (°)	-	-	50
Тиск розпилення (бар)		-	150 - 180
Розчинник	Вода		
Розмір сітки	-	-	0,2 мм
Дозування розчинника в%	0 - 5		
Витрата мл/м²	близько 145		близько 170
Покривність на шар (м²/л) 1)	близько 7		близько 6
1) Покривність з урахуванням розчинника і втрати на розпорошення			

Форма, властивості і вологість основи впливають на витрату / покривність. Точні значення витрати можуть бути визначені тільки виготовленням пробного зразка.

Час висихання (при 23°C і відносній вологості 50%)



Наступний шар	приблизно через 12 годин
---------------	--------------------------

Зазначені цифри є орієнтовними. Висихання залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну, відносної вологості, тиску та умов штабелювання.

Низькі температури і / або висока вологість можуть збільшити час сушіння.

Очищення робочого інструменту



Чистка проводиться мильною водою відразу після використання.

Для видалення висохлих залишків фарби ми рекомендуємо ADLER Abbeze Express 8313000300.



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

ОСНОВА

Тип основи	Мінеральні основи (штукатурки, бетон), гіпсокартон, міцні силікатні фарби
Характеристики основи	Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, без розділових речовин, таких як жир, віск, силікон і т.д., не містити пилу, бути придатною для нанесення покриття. Зверніть увагу на ÖNORM B 2230 частина 2. Дивіться також VOB, DIN 18363, частина C, параграф 3; Оздоблювальні роботи. Неміцні старі покриття повністю видалити.
Підготовка основи	- Відремонтуйте невеликі тріщини, отвори або сліди ударів підходящою шпаклівкою. - Видаліть сліди масел і жирів за допомогою ADLER Entfetter 80394. - Для чистих, низькопоглинаючих, сухих і міцних основ попередня обробка не потрібна. - Обробіть і видаліть цвіль в приміщенні за допомогою Aviva Schimmelex chlorfrei 8309000200 або Aviva Fungisan 8308000210. Покриття відштукатурених основ клас Р I, Р II і Р III Свіжоштукатурені ділянки можна фарбувати через три-чотири тижні. Поверхня повинна бути добре висушена і очищена. При необхідності, відшліфована (затерта). На грубо пористих, злегка піщаних або надмірно поглинаючих поверхнях необхідно провести попереднє ґрунтування за допомогою Aviva Silikat Grundierung 4079000200 розбавлений з водою 1:1. Для сильно абсорбуючих і злегка піщаних основ, при необхідності, двічі обробіть за допомогою Aviva Silikat Grundierung 4079000200 розбавлений з водою 1:1. Гіпсові і готові штукатурки з розчинів класу Р IV і Р V Відшліфуйте будь-які існуючі мінералізовані скоринки. На грубо пористих, злегка піщаних або надмірно поглинаючих поверхнях необхідно провести попереднє ґрунтування за допомогою Aviva Silikat Grundierung 4079000200 розбавлений з водою 1:1. Гіпсокартон (ГКЛ) Відшліфуйте нерівності. Нанесіть шар Aviva Tiefengrund WV 4074000200 розбавлений з водою 1:1.



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Бетонні поверхні

У разі грязьових забруднень, пошкоджень або пилу, очистити механічним способом.

На грубо пористих, злегка піщаних або надмірно поглинаючих поверхнях необхідно провести попереднє ґрунтування за допомогою Aviva Silikat Grundierung 4079000200 розбавлений з водою 1:1.

Міцні мінеральні основи

На грубо пористих, злегка піщаних або надмірно поглинаючих поверхнях необхідно провести попереднє ґрунтування за допомогою Aviva Silikat Grundierung 4079000200 розбавлений з водою 1:1.

Глиняна штукатурка

Очистити поверхню. Нанесіть шар ґрунтовки з Aviva Silicate Grundierung 4079000200, розведений водою 1:1.

Обов'язково виконайте тестове покриття і перевірте чи не проявляється коричневий колір.

Клейова фарба

Ретельно промийте поверхню і заґрунтуйте її за допомогою Aviva Tiefgrund WV 4074000200.

Слід уникати глянцювання при сушінні Aviva Tiefgrund WV 4074000200.

Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.

СИСТЕМА ПОКРИТТЯ

Основний шар	Дивись Підготовка основи
Проміжне покриття	Aviva Euromin-Weiß 4068050069 з розведенням максимум 5% води.
Фінішне покриття	Aviva Euromin-Weiß 4068050069 нерозбавлений

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ


Упаковка	5 л і 15 л	
Кольори	Білий	4068050069
Для забезпечення єдиного кольору слід використовувати на одній і тій же поверхні матеріал однієї партії.		
Додаткові продукти	Aviva Tiefgrund WV	4074000200
	Aviva Silikat Grundierung	4079000200
	Aviva Schimmelex chlorfrei	8312000200
	Aviva Fungisan	8308000210
	ADLER Entfetter	80394
	ADLER Abbeizer Express	8313000300

ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

Термін зберігання / умови зберігання

Не менш 2 років в оригінальній непошкодженій упаковці.

Зберігати в місці захищеному від вологи, прямих сонячних променів, морозу і високих температур (вище 30°C).



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Технічні дані	Вміст ЛОС	Граничне значення за нормами ЄС для Aviva Euromin-Weiß (Кат. A/a): 40 г/л (2010). Aviva Euromin-Weiß містить максимум <1 г/л ЛОС.
---------------	-----------	---

GISCODE	BSW10
---------	-------

Дані щодо безпеки



Більш детальну інформацію щодо безпеки при транспортуванні, зберіганні і застосуванні, а також щодо утилізації можна знайти у відповідному паспорті безпеки. Поточну версію можна знайти за адресою www.adler-lacke.com.

На переробку віддавати тільки порожні контейнери, що не містять залишків продукту. Рідкі залишки продукту можна утилізувати так само, як і залишки фарб на водній основі, засохлі залишки продукту - як затверділі фарби або як побутові відходи.

Уникайте вдихання парів лаку при розпилюванні. Використовуйте захисну маску (комбінований фільтр A2 / P2 - EN 141 / EN 143).

Aviva Silikat GKW сильно лужний.

Уникайте контакту зі шкірою та очима.



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com