

## Технічний опис

### Aviva Home-Weiß

4062050065

Універсальна дисперсійна інтер'єрна фарба для приватного та комерційного застосування

#### ОПИС ПРОДУКТУ

<b>Загальна інформація</b>	Біла фарба з високою криуючою здатністю на водній основі для житлових кімнат для стін і стель. Продукт вироблено без додавання розчинників і пластифікаторів.
----------------------------	--

<b>Особливі властивості, стандарти</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>ÖNORM EN 13300</b> Стійкість до вологого стирання: Клас 3 Контрастність (покриваність): Клас 2 (при 7 м<sup>2</sup>/л) Рівень блиску: матовий Максимальний розмір зерна: малий (&lt;100 мкм)</li> <li>Відповідність критеріям "Екологія і будівельна біологія".</li> <li>Нагороджений Австрійський екологічний знак</li> <li><b>Французька постанова DEVL1104875A</b> щодо маркування лакофарбових матеріалів в будівельній галузі в залежності від виділення летких небезпечних сполук: A+.</li> </ul>
--	---

<b>Сфера використання</b>	Для білого фарбування стін і стель в інтер'єрі. Оптимально для першого шару.
---------------------------	--

#### ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

<b>Вказівки щодо застосування</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Перед застосуванням продукт перемішати.</li> <li>Температура продукту, об'єкта і навколишнього середовища не повинна бути нижче + 5°C.</li> <li>Оптимальний температурний режим 15-25°C при відносній вологості повітря 40-80%</li> <li>Щоб уникнути патьоків і небажаних слідів, ретельно профарбуйте поверхню методом мокрий по мокрому.</li> <li>Ознаки ремонту поверхні залежать від багатьох факторів, і тому неминучі (BFS-Merkblatt 25).</li> <li>Не слід наносити на еластичні шовні маси і сполучні профілі (це може привести до утворення тріщин і злущування фарби)!</li> <li>Негайно видаліть бризки фарби водою.</li> </ul>
-----------------------------------	---

04-19 (замінює 01-19) ZKL 4062

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: [technical-support@adler-lacke.com](mailto:technical-support@adler-lacke.com)

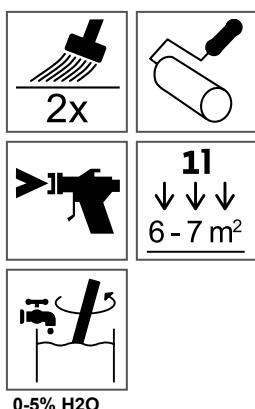
Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»


08290, Україна, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | [www.adler-lacke.com.ua](http://www.adler-lacke.com.ua) | [office@adler-ukraine.com](mailto:office@adler-ukraine.com)

**Технологія нанесення**

Процес нанесення	Пензлик	Валик	Airless з по-дачею повітря (Airmix, Aircoat і т.д.)
Розпилювальна дюза ( $\varnothing$ мм)	-	-	0,53 - 0,63
Розпилювальна дюза ( $\varnothing$ inch)	-	-	0,021 - 0,026
Кут розпилення (°)	-	-	50
Тиск розпилення (бар)		-	150 - 180
Розмір сітки	-	-	0,2 мм
Розчинник	Вода		
Дозування розчинника в%	0 - 5		
Витрата мл/м <sup>2</sup>	близько 145		близько 170
Покривність на шар (м <sup>2</sup> /л) 1)	близько 7		близько 6
1) Покривність з урахуванням розчинника і втрати на розпорощення			

Форма і властивості основи впливають на витрату / покривність. Точні значення витрати можуть бути визначені тільки виготовленням пробного зразка.

**Час висихання (при 23°C і відносній вологості 50%)**

Наступний шар	приблизно через 3 - 4 години
---------------	------------------------------

Зазначені цифри є орієнтовними. Швидкість висихання залежить від товщини нанесеного шару, температури, повітробміну і відносної вологості повітря.

Низькі температури і / або висока вологість можуть збільшити час сушіння.

**Очищення робочого інструменту**

Чистка проводиться мильною водою відразу після використання.

Для видалення висохлих залишків фарби ми рекомендуємо ADLER Abbeze Express 8313000300.

**ОСНОВА****Тип основи**

Для абсорбуючих мінеральних основ таких як штукатурки, бетон, стяжки і т.д., гіпсовых матеріалів, а також поглинаючих міцних старих покриттів.

**Характеристики основи**

Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, без розділових речовин, таких як жир, віск, силікон і т.д., бути придатною для нанесення покриття.

Зверніть увагу на ÖNORM B 2230 частина 2.

Дивіться також VOB, DIN 18363, частина С, параграф 3; Оздоблювальні роботи.

Неміцні старі покриття повністю видалити.



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | [www.adler-lacke.com.ua](http://www.adler-lacke.com.ua) | [office@adler-ukraine.com](mailto:office@adler-ukraine.com)

**Підготовка основи**

- Відремонтуйте невеликі тріщини, отвори або сліди ударів підходящою шпаклівкою.
- Видаліть сліди масел і жирів за допомогою ADLER Entfetter 80394.
- Для чистих, низькопоглинаючих, сухих і міцних основ попередня обробка не потрібна.
- Обробіть і видаліть цвіль в приміщенні за допомогою Aviva Schimmelex chlorfrei 8309000200 або Aviva Fungisan 8308000210.

**Штукатурні розчини Р II і Р III**

Свіжоштукатурені ділянки можна фарбувати через три-четири тижні. Поверхня повинна бути добре висушена і очищена. При необхідності, відшліфована (затерта).

На грубо пористих, злегка піщаних або надмірно поглинаючих поверхнях необхідно провести попереднє ґрунтuvання за допомогою Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

**Гіпсові і готові штукатурки з розчинів класу Р IV і Р V**

Відшліфуйте будь-які існуючі мінералізовані скоринки.

На грубо пористих, злегка піщаних або надмірно поглинаючих поверхнях необхідно провести попереднє ґрунтuvання за допомогою Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

**Гіпсокартон (ГКЛ)**

Відшліфуйте нерівності.

Нанесіть шар Aviva Tiefengrund WV 4074000200 розбавлений з водою 1:1.

**Бетонні поверхні**

У разі грязьових забруднень, пошкоджень або пилу, очистити механічним способом.

На грубо пористих, злегка піщаних або надмірно поглинаючих поверхнях необхідно провести попереднє ґрунтuvання за допомогою Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

**Основи з достатньою несучою здатністю**

Заматуйте злегка вбираючі поверхні. На грубо пористих, злегка піщаних або надмірно поглинаючих поверхнях необхідно провести попереднє ґрунтuvання за допомогою Aviva Tiefengrund WV 4074000200. Відшліфуйте, зробіть шорсткими гладкі або глянцеві основи (наприклад, лакові і латексні попередні шари).

**Клейова фарба**

Ретельно промийте поверхню і загрунтуйте її за допомогою Aviva Tiefengrund WV 4074000200, розведену водою 1:1.

**Слід уникати глянцовування при сушінні Aviva Tiefengrund WV 4074000200.**

Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.



**ТОВ «Лівінг Вуд Україна»**

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | [www.adler-lacke.com.ua](http://www.adler-lacke.com.ua) | [office@adler-ukraine.com](mailto:office@adler-ukraine.com)

## СИСТЕМА ПОКРИТТЯ

<b>Основний шар</b>	Дивись Підготовка основи
<b>Проміжне покриття</b>	Aviva Home-Weiß 4062050065 з розведенням максимум 5% води.
<b>Фінішне покриття</b>	Aviva Home-Weiß 4062050065 нерозбавлений

## ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

<b>Упаковка</b>	3 л, 9 л і 15 л	
<b>Відтінки кольору / ступінь глянцю</b>	Білий	4062050065
	Для забезпечення єдиного кольору слід використовувати на одній і тій же поверхні матеріал однієї партії.	
<b>Додаткові продукти</b>	Aviva Tiefengrund WV	4074000200
	Aviva Schimmelex chlorfrei	8312000200
	Aviva Fungisan	8308000210
	ADLER Abbeizer Express	8313000300
	ADLER Entfetter	80394

## ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

<b>Термін зберігання / умови зберігання</b>	Не менш 2 років в оригінальній непошкодженій упаковці. Зберігати в місці захищенному від вологи, прямих сонячних променів, морозу і високих температур (вище 30°C).
	

<b>Технічні дані</b>	Вміст ЛОС	Граничне значення за нормами ЄС для Aviva Home-Weiß (Кат. A/a): 30 г/л (2010). Aviva Home-Weiß містить максимум <1 г/л ЛОС.
----------------------	-----------	---

<b>GISCODE</b>	BSW20
<b>Дані щодо безпеки</b>	<p>Більш детальну інформацію щодо безпеки при транспортуванні, зберіганні і застосуванні, а також щодо утилізації можна знайти у відповідному паспорті безпеки. Поточну версію можна знайти за адресою <a href="http://www.adler-lacke.com">www.adler-lacke.com</a>.</p> <p>На переробку віддавати тільки порожні контейнери, що не містять залишків продукту. Рідкі залишки продукту можна утилізувати так само, як і залишки фарб на водній основі, засохлі залишки продукту - як затверділі фарби або як побутові відходи.</p> <p>Уникайте вдихання парів лаку при розпилюванні. Використовуйте захисну маску (комбінований фільтр A2 / P2 - EN 141 / EN 143).</p>



ТОВ «Лівінг Буд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | [www.adler-lacke.com.ua](http://www.adler-lacke.com.ua) | [office@adler-ukraine.com](mailto:office@adler-ukraine.com)