

## Технічний опис

### Aviva Terra-Naturweiß

4093


Інтер'єрна фарба преміум якості для приватного та комерційного застосування. Виготовлена на основі відновлюваної сировини.

#### ОПИС ПРОДУКТУ

##### Загальна інформація

Високоякісна інтер'єрна біла фарба для безшовних стін і стель. Оптимально для поновлення покраски і висока криюча здатність. Продукт дуже економічний і простий в застосуванні, без запаху і без додавання консервантів, розчинників і пластифікаторів. Ресурсозберігаюча продукція, на основі відновлюваної сировини.

##### Особливі властивості, стандарти



- **ADLER green-Label Produkt** - протестований по 3 критеріям: навколоінше середовище, здоров'я та безпека, термін служби. Зверніть увагу на паспорт сталого розвитку.

#### ÖNORM EN 13300

Стійкість до вологого стирання: Клас 1

Контрастність (покриваність): Клас 1 ( $8 \text{ m}^2/\text{l}$ )

Рівень блиску: абсолютно матовий

Максимальний розмір зерна: малий (<100 мкм)

- Нагороджений **Австрійський екологічний знак**
- Срібний сертифікат Cradle to Cradle Certified ®
- Зареєстрований у baubook
- **Французька постанова DEVL1104875A** щодо маркування лакофарбових матеріалів в будівельній галузі в залежності від виділення летких небезпечних сполук: А+.

##### Сфера використання



- Для білої покраски стін і стелі в інтер'єрі.
- Особливо підходить для житлових кімнат, спалень, дитячих, офісів, лікарень, спа, шкіл і т. д., де необхідне швидке фарбування.

08-22 (замінює 07-21) ZKL 4093

b.w.

**ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz**

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: [technical-support@adler-lacke.com](mailto:technical-support@adler-lacke.com)

Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.




ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

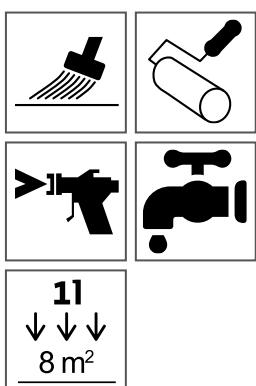
08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | [www.adler-lacke.com.ua](http://www.adler-lacke.com.ua) | [office@adler-ukraine.com](mailto:office@adler-ukraine.com)

## ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

**Вказівки щодо застосування**



- Перед застосуванням продукт перемішати.
- Температура продукту, об'єкта і навколошнього середовища не повинна бути нижче + 5°C.
- Оптимальні умови застосування - 15-25°C і відносною вологістю 40-80%.
- Щоб уникнути патьоків і небажаних слідів, ретельно профарбуйте поверхню методом мокрий по мокрому.
- Ознаки ремонту поверхні залежать від багатьох факторів, і тому неминучі (BFS-Merkblatt 25).
- Не слід наносити на еластичні шовні маси і сполучні профілі (це може привести до утворення тріщин і злущування фарби)!
- У звичайних умовах досить нанесення одного шару фарби.
- Через відсутність в складі консервантів, для фарбування рекомендується використовувати чисті інструменти, воду і окремий контейнер, в іншому випадку термін зберігання фарби, що залишилася, значно зменшується.
- Негайно видаліть бризки фарби водою.

**Технологія нанесення**


Процес нанесення	Пензлик	Валик	Airless з по-дачею повітря (Airmix, Aircoat і т.д.)
Розпилювальна дюза (Ø мм)	-	-	0,53 - 0,63
Розпилювальна дюза (Ø inch)	-	-	0,021 - 0,026
Кут розпилення (°)	-	-	50
Тиск розпилення (бар)		-	150 - 180
Розмір сітки (мм)	-	-	0,2
Розчинник		Вода	
Добавка розчинника в %		0 - 5	
Витрата мл/м <sup>2</sup>	125 - 145		блізько 145
Покривність на шар (м <sup>2</sup> /л) 1)	7-8		блізько 7

1) Покривність з урахуванням розчинника і втрати на розпорощення

Форма, властивості і вологість основи впливають на витрату / покривність. Точні значення витрати можуть бути визначені тільки виготовленням пробного зразка.

**Час висихання (при 23°C і відносній вологості 50%)**


Наступний шар	приблизно через 3 - 4 години
---------------	------------------------------

Вказані значення є орієнтовними. Процес висихання залежить від основи, товщини шару, температури, повітробіміну і відносної вологості повітря. Низькі температури і / або висока вологість можуть збільшити час сушіння.

**Очищення робочого інструменту**


Чистка проводиться мильною водою відразу після використання.

Для видалення висохлих залишків фарби ми рекомендуємо Abbeizer Express 8313.



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | [www.adler-lacke.com.ua](http://www.adler-lacke.com.ua) | [office@adler-ukraine.com](mailto:office@adler-ukraine.com)

## ОСНОВА

<b>Тип основи</b>	Для абсорбуючих мінеральних основ таких як штукатурки, бетон, стяжки і т.д., гіпсовых матеріалів, а також поглинаючих міцних старих покриттів.
<b>Характеристики основи</b>	<p>Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, без розділових речовин, таких як жир, віск, силікон і т.д., бути придатною для нанесення покриття.</p> <p>Зверніть увагу на ÖNORM B 2230 частина 2.</p> <p>Дивіться також VOB, DIN 18363, частина С, параграф 3; Оздоблювальні роботи.</p> <p>Неміцні старі покриття повністю видалити.</p>
<b>Підготовка основи</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Відремонтуйте невеликі тріщини, отвори або сліди ударів підходячиою шпаклівкою.</li> <li>• Видаліть сліди масел та жирів за допомогою Entfetter 80394.</li> <li>• Для чистих, низькопоглинаючих, сухих і міцних основ попередня обробка не потрібна.</li> <li>• Обробіть і видаліть цвіль в приміщенні за допомогою Aviva Schimmelex chlorfrei 8312 або Aviva Fungisan 8308.</li> </ul>

### Штукатурні розчини Р II і Р III

Свіжоштукатурені ділянки можна фарбувати через три-четири тижні. Поверхня повинна бути добре висушена і очищена. При необхідності, відшліфована (затерта).

На грубо пористих, злегка піщаних або надмірно поглинаючих поверхнях необхідно провести попереднє ґрунтування за допомогою Aviva Tiefengrund WV 4074.

### Гіпсові і готові штукатурки з розчинів класу Р IV і Р V

Відшліфуйте будь-які існуючі мінералізовані скоринки.

На грубо пористих, злегка піщаних або надмірно поглинаючих поверхнях необхідно провести попереднє ґрунтування за допомогою Aviva Tiefengrund WV 4074.

### Гіпсокартон (ГКЛ)

Прошліфуйте нерівності і ретельно видаліть пил.

Нанесіть шар Aviva Tiefengrund WV 4074 розбавлений з водою 1:1.

### Бетонні поверхні

У разі грязьових забруднень, пошкоджень або шару пилу, очистити механічним способом або водою під тиском. На грубо пористих, злегка піщаних або надмірно поглинаючих поверхнях необхідно провести попереднє ґрунтування за допомогою Aviva Tiefengrund WV 4074.

### Основи з достатньою несучою здатністю

Заматуйте злегка вбираючі поверхні. На грубо пористих, злегка піщаних або надмірно поглинаючих поверхнях необхідно провести попереднє ґрунтування за допомогою Aviva Tiefengrund WV 4074. Відшліфуйте, зробіть шорсткими гладкі або глянцеві основи (наприклад, лакові і латексні попередні шари).

### Клейова фарба

Ретельно промийте поверхню і загрунтуйте її за допомогою Aviva Tiefengrund WV 4074.

### Слід уникати глянцевання при сушінні Aviva Tiefengrundes WV 4074.

Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.



ТОВ «Лівінг Буд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | [www.adler-lacke.com.ua](http://www.adler-lacke.com.ua) | [office@adler-ukraine.com](mailto:office@adler-ukraine.com)

## СИСТЕМА ПОКРИТТЯ

<b>Основний шар</b>	Дивись Підготовка основи
<b>Проміжне покриття</b>	При необхідності Aviva Terra-Naturweiß 4093 з розведенням максимум 5% води.
<b>Фінішне покриття</b>	Aviva Terra-Naturweiß 4093 з розведенням максимум 5% води.

## ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

<b>Упаковка</b>	9 л	
<b>Відтінки кольору / ступінь глянцю</b>	Білий	4093050063
	Для забезпечення єдиного кольору слід використовувати на одній і тій же поверхні матеріал однієї партії.	
<b>Додаткові продукти</b>	Aviva Tiefengrund WV Aviva Schimmelex chlorfrei Aviva Fungisan Abbeizer Express Entfetter	4074 8312 8308 8313 80394

## ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

<b>Термін зберігання / умови зберігання</b>	Не менш 2 років в оригінальній непошкодженій упаковці. Зберігати в місці захищенному від вологи, прямих сонячних променів, морозу і високих температур (вище 30°C).
<b>Технічні дані</b>	Вміст ЛОС Граничне значення за нормами ЄС для Aviva Terra-Naturweiß (Кат. A/a): 30 г/л (2010). Aviva Terra-Naturweiß містить максимум <1 г/л ЛОС.
<b>GISCODE</b>	BSW10

<b>Дані щодо безпеки</b>	Більш детальну інформацію щодо безпеки при транспортуванні, зберіганні і застосуванні, а також щодо утилізації можна знайти у відповідному паспорті безпеки. Поточну версію можна знайти за адресою <a href="http://www.adler-lacke.com">www.adler-lacke.com</a> .  На переробку віддавати тільки порожні контейнери, що не містять залишків продукту. Рідкі залишки продукту можна утилізувати так само, як і залишки фарб на водній основі, засохлі залишки продукту - як затверділі фарби або як побутові відходи.  Уникайте вдихання парів при розпиленні. Використовуйте захисну маску (комбінований фільтр A2/P2).
--------------------------	--



ТОВ «Лівінг Буд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | [www.adler-lacke.com.ua](http://www.adler-lacke.com.ua) | [office@adler-ukraine.com](mailto:office@adler-ukraine.com)