

Aviva Tirosilc-Color

4086


Фасадна фарба на основі силіконової смоли та чистого акрилату для приватного та комерційного застосування

ОПИС ПРОДУКТУ

Загальна інформація

Грязевідштовхувальна фасадна фарба на водній основі із захисною плівкою від водоростей та грибків, виготовлена на основі спеціальної гібридної сполучної з вираженим мінеральним складом. Продукт характеризується відмінною паропроникністю (значення sd), відмінною водостійкістю та підвищеним захистом від проливного дощу (значення w), дуже хорошою покриваністю, відмінною стійкістю до кольору в широкій колірній гамі, легким нанесенням, низькою схильністю до забруднення та відмінною атмосферостійкістю. Стійкий до дії промислових вихлопних газів.

Особливі властивості і стандарти



- Покриття захищено біоцидною активною речовиною проти водоростей і грибків. Цей захист довговічний, але обмежений за часом. Ефективність захисту залежить від умов об'єкта, вологості і ступеня зараження. Тому постійна профілактика від зараження водоростями і грибом неможлива.

Інформація про активні речовини

0,8 г / кг (0,08%) Тербутрін

0,45 г / кг (0,045%) Пірітона цинку

0,45 г / кг (0,045%) Октіл-ізотіазолінон

- Стійкість кольору відповідно до BFS-Merkblatt № 26**

Клас A

Група 1 - 3 (в залежності від кольору)

- Французька постанова DEVL1104875A

Маркування будівельних матеріалів з емісії летких небезпечних сполук: A+

- Характеристики згідно **DIN EN 1062**

Глянець: матовий G₃

Товщина сухої плівки: 100-200 мкм E₃

Максимальний розмір зерна: <100 мкм S₁

Паропроникність (sd): <0,14 (висока) V₁

Водопроникність (значення w) <0,1 [кг / (м² × ч^{0,5})] (низька) W₃

- На частинах фасаду, схильних до більш високої вологості внаслідок особливих умов або природних погодних умов, існує підвищений ризик утворення грибків і водоростей.

1-0 ZKL 4086 | 06/25

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.




ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Сфера використання




- Високоякісне фасадне покриття для мінеральних основ (наприклад, вапняних, вапняно-цементних та цементних штукатурок, натурального каменю, силікатної цегли та цегляної кладки).

Ремонт адгезійних фарб на основі силіконових смол, силікатних фарб та матових емульсійних фарб.

Зовнішні теплоізоляційні композитні системи (ETICS).

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

Вказівки щодо застосування



- Перед застосуванням продукт перемішати.
- Температура продукту, об'єкта і навколишнього середовища не повинна бути нижче + 5°C.
- Оптимальний температурний режим 15-25°C при відносній вологості повітря 40-80%
- Не застосовувати при інтенсивному сонці, дощі, високій вологості, сильному вітрі або морозі. Не накривайте оброблені поверхні.
- Щоб уникнути патьоків і небажаних слідів, ретельно профарбовуйте поверхню методом мокрий по мокрому.
- Ознаки ремонту поверхні залежать від багатьох факторів, і тому неминучі (BFS-Merkblatt 25).
- Ознайомтеся із BFS-Merkblatt Nr. 9 "Покриття на зовнішній мінеральній штукатурці".
- Занадто сильне розведення матеріалу може погіршити його властивості (наприклад, покриваність, колір, довговічність).
- Для перевірки відповідності кольору та адгезії з основою нанесіть покриття на тестову область.
- При нанесенні фарби слідкуйте за тим, щоб матеріал наносився і розподілявся рівномірно, щоб було досягнуто необхідної товщини шару для захисного ефекту.
- Будь-яка зміна послідовності обробки, умов навколишнього середовища, недотримання інструкцій або використання продуктів, не зазначених у переліку, можуть негативно вплинути на результат. Відхилення призводять до проблем із плівкою та порушення адгезії, а також до погіршення стійкості до атмосферних впливів та стабільності кольору.




ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com


Технологія нанесення

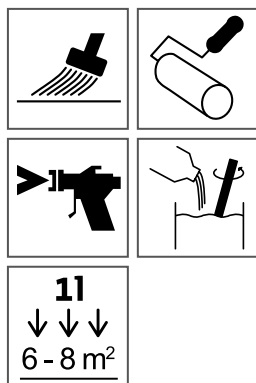

Процес нанесення	Пензлик	Валик	Airless
Розпилювальна дюза (ø мм)	-	-	0,53 - 0,63
Розпилювальна дюза (ø inch)	-	-	0,021 - 0,026
Кут розпилення (°)	-	-	50
Тиск розпилення (бар)	-	-	150 - 180
Розмір сітки	-	-	0,2 мм
Розчинник	-	-	Вода
Дозування розчинника в%	-	-	0 - 10%
Витрата мл/м²	125 - 170		
Покривність на шар (м²/л)	6 - 8		-
Продукт готовий до застосування.			

Форма та обробка основи, а також тип нанесення впливають на витрату/покривність. Точні значення витрати можна визначити виготовленням пробного зразка.

Час висихання (при 23°C і відносній вологості 50%)



Наступний шар при кімнатній температурі	приблизно через 4 години
Стійкий до вологи	приблизно через 24 години

Зазначені цифри є орієнтовними. Висихання залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну, відносної вологості, тиску та умов штабелювання.

Низькі температури і / або висока вологість можуть збільшити час сушіння. Уникати потрапляння прямих сонячних променів.

Очищення робочого інструменту



Чистка проводиться мильною водою відразу після використання. Для видалення засохлих залишків продукту ми рекомендуємо Abbeizer Express (8313).

ОСНОВА

Тип основи

Мінеральні штукатурки, міцно прилеглі, мінеральні фасадні фарби
Теплоізоляційні системи (WDVS)

Характеристики основи

Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, без розділових речовин, таких як жир, віск, силікон і т.д., не містити пилу, бути придатною для нанесення покриття.

Зверніть увагу на додаткові документи:

ÖNORM B 2230-2

DIN 18363

ÖNORM B 3430-1

Актуальні інформаційні бюлетені BFS



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Підготовка основи

Попередньо обробити абсорбуючі, піщані або злегка вапняні основи для зміцнення, вирівнювання, поліпшення адгезії та водовідштовхувальних властивостей за допомогою Aviva Silikon Grundierung (4082), розведений з водою 1:1. Для сильно абсорбуючих та піщаних штукатурних основ, при необхідності, двічі обробити мокрим по мокрому за допомогою Aviva Silikon Grundierung (4082), розведений з водою 1:1.

Відремонтуйте невеликі тріщини, отвори або сліди ударів підходящою шпаклівкою.

Відремонтуйте тріщини на поверхні штукатурки еластичною системою.

Водорості, зелений наліт та пліснява зовні видаліть засобом Aviva Fungisan (8308).

Видаліть нестійкі емульсійні фарби або штукатурки на основі синтетичної смоли за допомогою Abbeizer Express (8313) та очищувача високого тиску.

Штукатурні розчини Р II і Р III

Свіжоштукатурені ділянки можна фарбувати через три-чотири тижні. Поверхня повинна бути добре висушена і очищена. При необхідності, відшліфована (затерта).

Відшліфуйте будь-які мінералізовані скоринки. Нанести шар ґрунтовки Aviva Silikon Grundierung (4082), розведений водою 1:1.

Міцні мінеральні основи

Очистіть стару штукатурку відповідним способом. При вологому прибиранні дайте поверхням повністю висохнути перед подальшою обробкою. Нанесіть ґрунтовку Aviva Silikon Grundierung (4082), розведену водою у співвідношенні 1:1.

Стійкі дисперсійні фарби:

Додати шорсткість гляцевим і лакофарбовим покриттям. Очистити забруднені або неміцні старі покриття водою під тиском (відповідно до встановлених норм).

Бетонні поверхні

У разі грязьових забруднень, пошкоджень або шару пилу очистити механічним способом або водою під тиском (відповідно до чинних норм). Заґрунтуйте ґрунтом Aviva Silicone Primer (4082), розведеним водою у співвідношенні 1:1. На крупнопористих поверхнях, поверхнях що слабо шліфуються або сильно поглинають заґрунтуйте ґрунтовкою Aviva Deep Primer LM (4080), розведеною водою у співвідношенні 1:1.

Міцні полімерні або силіконові штукатурки:

Очистіть стару штукатурку відповідним способом. При вологому прибиранні дайте поверхням повністю висохнути перед подальшою обробкою. Нанесіть ґрунтовку Aviva Silikon Grundierung (4082), розведену водою у співвідношенні 1:1.

Сольовий наліт

Висушіть поверхню щіткою та заґрунтуйте ґрунтовкою Aviva Deep Primer LM (4080). При покритті поверхонь із сольовим нальотом не можна гарантувати постійної адгезії покриття або профілактики сольового нальоту.

Старі лакофарбові покриття

Видалити нестійкі старі покриття.

**ТОВ «Лівінг Вуд Україна»**

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68


+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

СИСТЕМА ПОКРИТТЯ

Основний шар	Дивись Підготовка основи
Проміжне покриття	1 x Aviva Tirosilc-Color (4086) Aviva Tirosilc-Color (4086) в залежності від методу нанесення та основи, розбавлений максимум 10% водою.
Фінішне покриття	1 x Aviva Tirosilc-Color (4086) Aviva Tirosilc-Color 4086000010 нерозбавлений або розбавлений з 5% води.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Упаковка	1 л, 3 л, 9 л, 15 л
Кольори	Стандартний колір(и): W10 Weiß, tönbar 4086000010 Кольори можна отримати в системі кольору ADLER Color4you. Aviva Tirosilc-Color W10 Weiß, tönbar 4086000010 Aviva Tirosilc-Color Basis W20 4086000020 Aviva Tirosilc-Color Basis W30 4086000030



Для визначення кінцевого кольору рекомендується нанести пробний зразок покриття на оригінальній поверхні.

Для забезпечення єдиного кольору слід використовувати на одній і тій же поверхні матеріал однієї партії.

Яскраві і насичені кольори мають слабку покриваність. Для нанесення покриттів з такими відтінками рекомендується попередньо нанести на поверхню аналогічний криючий пастельний колір, отриманий на основі Білого / Weiß.

З огляду на особливості системи важливо забезпечити швидке нанесення кольорових мінеральних фарб, щоб уникнути різниці в кольорі при накладенні фарб один на одного.

На темних відтінках механічне напруження може привести до появи світлих смуг (ефект письма). Ця особливість характерна для всіх матових фасадних фарб.

Для покриттів багатошарових фасадних теплоізоляційних систем (WDVS) показник світлості тону повинен бути більше 30.

Для досягнення найкращої стабільності кольору у вказаному класі сполучного згідно специфікації BFS № 26 ми рекомендуємо використовувати кольори з маркуванням A1 з кольорового віяла Edition 21-Color 1200 або Edition 21-Outdoor Base.

Тоновані продукти слід використовувати протягом 12 місяців.

Будь ласка, дотримуйтесь наших робочих інструкцій **ARL 800 по роботі (включаючи догляд та технічне обслуговування) з дозаторами ADLER Mix, PUR Mix та Color4You.**

Додаткові продукти	Abbeizer Express 8313
	Aviva Fungisan 8308
	Aviva Silikon Grundierung 4082
	Aviva Tiefengrund LM 4080

Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.




ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

Термін зберігання / умови зберігання



Не менш 2 років в оригінальній непошкодженій упаковці.

Зберігати в місці захищеному від вологи, прямих сонячних променів, морозу і високих температур (вище 30°C).

Добре закривайте відкриті контейнери та використовуйте їх якнайшвидше.

Декларація інгредієнтів згідно з VdL-RL 01

Емульсія силіконової смоли / Неорганічні білі та кольорові пігменти / Органічні пігменти / Мінеральні наповнювачі / Вода / Добавки для покращення межфазного кордону / Реологічні добавки / Поверхневі добавки / Внутрішньоконсерванти

Містить 1,2-бензизотіазол-3(2H)-он, реакційну масу 5-хлор-2-метил-2H-ізотіазол-3-вона і 2-метил-2H-ізотіазол-3-она (3:1), 2-октил-2H-ізотіазол-3-он, 2-метил-Н-2. Може спричиняти алергічну реакцію.

Інформація для алергіків за тел. +43 5242 6922-713.

Технічні дані

Вміст ЛОС у готовій до використання суміші: граничне значення згідно з Директивою 2004/42/EC для Aviva Tirosilc-Color (категорія A/c): 40 г/л.

Aviva Tirosilc-Color містить максимум 40 г/л ЛОС.

GISCODE

BSW50

Дані щодо безпеки



Дотримуватися стандартних правил техніки безпеки необхідно навіть при роботі з продуктами з малим вмістом шкідливих речовин.

Уникайте вдихання парів при розпиленні. Використовуйте захисну маску (комбінований фільтр A2/P2).

Не допускайте потрапляння в каналізацію, водні шляхи чи землю.

На переробку віддавати тільки порожні контейнери, що не містять залишків продукту. Рідкі залишки продукту можна утилізувати так само, як і залишки фарб на водній основі, засохлі залишки продукту - як затверділі фарби або як побутові відходи.

Більш детальну інформацію щодо безпеки при транспортуванні, зберіганні і застосуванні, а також щодо утилізації можна знайти у відповідному паспорті безпеки. Поточну версію можна знайти за адресою www.adler-lacke.com.



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com