

Aviva Ultra-Color

4060

Кольорова, інтер'єрна дисперсійна фарба преміум якості для приватного та комерційного застосування

ОПИС ПРОДУКТУ

Загальна інформація

Кольорова, дихаюча, фарба на водній основі для житлових кімнат для високоякісного фарбування стін і стель. Оптимально для поновлення покраски, висока криюча здатність за один шар.

Продукт дуже економічний і простий в застосуванні, дуже хороша уриюча здатність, виготовлений без додавання розчинників і пластифікаторів.

Особливі властивості, стандарти



- **ADLER green-Label Produkt** - протестований по 3 критеріям: навколишнє середовище, здоров'я та безпека, термін служби. Зверніть увагу на паспорт сталого розвитку.

- Висока паропроникність відповідно до DIN EN 52615

- **ÖNORM EN 13300**

Стійкість до вологого стирання: Клас 1-2 (залежно від колірному тону)

Рівень блиску: абсолютно матовий

Максимальний розмір зерна: малий (<100 мкм)

- **Французька постанова DEVL1104875A** щодо маркування лакофарбових матеріалів в будівельній галузі в залежності від виділення летких небезпечних сполук: A+.

Сфера використання



Для кольорового фарбування стін і стель в інтер'єрі.

Особливо підходить для житлових кімнат, спальень, дитячих, офісів, лікарень, спа, шкіл і т. д., де необхідне швидке фарбування.

06-21 (замінює 04-19) ZKL 4060

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.




ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com


ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

Вказівки щодо застосування



- Перед застосуванням продукт перемішати.
- Температура продукту, об'єкта і навколишнього середовища не повинна бути нижче + 5°C.
- Оптимальний температурний режим 15-25°C при відносній вологості повітря 40-80%
- Щоб уникнути патьоків і небажаних слідів, ретельно профарбовуйте поверхню методом мокрий по мокрому.
- Ознаки ремонту поверхні залежать від багатьох факторів, і тому неминучі (BFS-Merkblatt 25).
- Не слід наносити на еластичні шовні маси і сполучні профілі (це може привести до утворення тріщин і злущування фарби)!
- Негайно видаліть бризки фарби водою.


Технологія нанесення

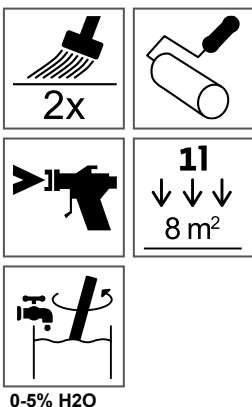

Процес нанесення	Пензлик	Валик	Airless з подачею повітря (Airmix, Aircoat і т.д.)
Розпилювальна дюза (ø мм)	-	-	0,53 - 0,63
Розпилювальна дюза (ø inch)	-	-	0,021 - 0,026
Кут розпилення (°)	-	-	50
Тиск розпилення (бар)	-	-	150 - 180
Розмір сітки	-	-	0,2 мм
Розчинник	Вода		
Дозування розчинника в%	0 - 5		
Витрата мл/м²	близько 125 - 145	близько 145	
Покривність на шар (м²/л) 1)	близько 7 - 8	близько 7	
1) Покривність з урахуванням розчинника і втрати на розпорощення			

Форма і властивості основи впливають на витрату / покривність. Точні значення витрати можуть бути визначені тільки виготовленням пробного зразка.

Час висихання (при 23°C і відносній вологості 50%)



Наступний шар	приблизно через 3 - 4 години
---------------	------------------------------

Зазначені цифри є орієнтовними. Швидкість висихання залежить від товщини нанесеного шару, температури, повітрообміну і відносної вологості повітря.

Низькі температури і / або висока вологість можуть збільшити час сушіння.

Очищення робочого інструменту



Чистка проводиться мильною водою відразу після використання. Для видалення засохлих залишків фарби ми рекомендуємо ADLER Abbeizer Express 8313.

ОСНОВА

Тип основи

Для абсорбуючих мінеральних основ таких як штукатурки, бетон, стяжки і т.д., гіпсових матеріалів, а також поглинаючих міцних старих покриттів.



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Характеристики основи

Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, без розділових речовин, таких як жир, віск, силікон і т.д., бути придатною для нанесення покриття.

Зверніть увагу на ÖNORM B 2230 частина 2.

Дивіться також VOB, DIN 18363, частина C, параграф 3; Оздоблювальні роботи.

Неміцні старі покриття повністю видалити.

Підготовка основи

- Відремонтуйте невеликі тріщини, отвори або сліди ударів підходящою шпаклівкою.
- Видаліть сліди масел і жирів за допомогою ADLER Entfetter 80394.
- Для чистих, низькопоглинаючих, сухих і міцних основ попередня обробка не потрібна.
- Обробіть і видаліть цвіль в приміщенні за допомогою Aviva Schimmelex chlorfrei 8312 або Aviva Fungisan 8308.

Штукатурні розчини Р II і Р III

Свіжоштукатурені ділянки можна фарбувати через три-чотири тижні. Поверхня повинна бути добре висушена і очищена. При необхідності, відшліфована (затерта).

На грубо пористих, злегка піщаних або надмірно поглинаючих поверхнях необхідно провести попереднє ґрунтування за допомогою Aviva Tiefengrund WV 4074.

Гіпсові і готові штукатурки з розчинів класу Р IV і Р V

Відшліфуйте будь-які існуючі мінералізовані скоринки.

На грубо пористих, злегка піщаних або надмірно поглинаючих поверхнях необхідно провести попереднє ґрунтування за допомогою Aviva Tiefengrund WV 4074.

Гіпсокартон (ГКЛ)

Відшліфуйте нерівності.

Нанесіть шар Aviva Tiefengrund WV 4074 розбавлений з водою 1:1.

Бетонні поверхні

У разі грязьових забруднень, пошкоджень або пилу, очистити механічним способом.

На грубо пористих, злегка піщаних або надмірно поглинаючих поверхнях необхідно провести попереднє ґрунтування за допомогою Aviva Tiefengrund WV 4074.

Основи з достатньою несучою здатністю

Заматуйте злегка вбираючі поверхні. На грубо пористих, злегка піщаних або надмірно поглинаючих поверхнях необхідно провести попереднє ґрунтування за допомогою Aviva Tiefengrund WV 4074. Відшліфуйте, зробіть шорсткими гладкі або глянцевої основи (наприклад, лакові і латексні попередні шари).

Клейова фарба

Ретельно промийте поверхню і заґрунтуйте її за допомогою Aviva Tiefengrund WV 4074.

Слід уникати глянцевого при сушінні Aviva Tiefengrund WV 4074.

Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.




СИСТЕМА ПОКРИТТЯ

Основний шар	Дивись Підготовка основи
Проміжне покриття	Aviva Ultra-Color 4060 з розведенням максимум 5% води.
Фінішне покриття	Aviva Ultra-Color 4060 без розведення

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Упаковка 1 л, 3 л, 9 л, 15 л

Відтінки кольору / ступінь глянцю



Кольори можна отримати в системі кольору **ADLER Color4you**.

База W15	4060000015
База W30	4060000030
Базовий жовтий	4060050087

Для забезпечення єдиного кольору слід використовувати на одній і тій же поверхні матеріал однієї партії.

Для визначення кінцевого кольору рекомендується нанести пробний зразок покриття на оригінальній поверхні.


Яскраві і насичені кольори мають слабку покривність. Для нанесення покриттів з такими відтінками рекомендується попередньо нанести на поверхню аналогічний криючий пастельний колір, отриманий на основі W15.

Для темних відтінків механічне напруження може привести до появи світлих смуг (ефект письма). Ця особливість характерна для всіх матових фарб для житлових приміщень. Якість продукту і функціональність не змінюється.

Додаткові продукти	Aviva Tiefengrund WV	4074
	Aviva Schimmelex chlorfrei	8312
	Aviva Fungisan	8308
	ADLER Abbeizer Express	8313
	ADLER Entfetter	80394

ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

Термін зберігання / умови зберігання



Не менш 2 років в оригінальній непошкодженій упаковці.

Зберігати в місці захищеному від вологи, прямих сонячних променів, морозу і високих температур (вище 30°C).

Технічні дані

Вміст ЛОС

Граничне значення за нормами ЄС для Aviva Ultra-Color (Кат. А / а): 30 г/л (2010). Aviva Ultra-Color містить максимум <1 г/л ЛОС.

GISCODE

BSW20



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Дані щодо безпеки



Більш детальну інформацію щодо безпеки при транспортуванні, зберіганні і застосуванні, а також щодо утилізації можна знайти у відповідному паспорті безпеки. Поточну версію можна знайти за адресою www.adler-lacke.com.

На переробку віддавати тільки порожні контейнери, що не містять залишків продукту. Рідкі залишки продукту можна утилізувати так само, як і залишки фарб на водній основі, засохлі залишки продукту - як затверділі фарби або як побутові відходи.

Уникайте вдихання парів при розпиленні. Використовуйте захисну маску (комбінований фільтр A2/P2).



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com