

Технічний опис

Aviva Ultra-Weiß

4059

Інтер'єрна дисперсійна фарба преміум якості, без консервантів для приватного та комерційного застосування


ОПИС ПРОДУКТУ

Загальна інформація

Високоякісна, чисто біла, дихаюча, фарба на водній основі для житлових кімнат для стін і стель, не залишає смуг. Оптимально для поновлення покраски і висока криюча здатність за один шар.

Продукт дуже економічний і простий в застосуванні, без запаху, виготовлений без додавання консервантів, розчинників і пластифікаторів.

Особливі властивості, стандарти



- **ADLER green-Label Produkt** - протестований по 3 критеріям: навколоішне середовище, здоров'я та безпека, термін служби. Зверніть увагу на паспорт сталого розвитку.

ÖNORM EN 13300

Стійкість до вологого стирання: Клас 1

Контрастність (покриваність): Клас 1 (8 м²/л)

Рівень блиску: абсолютно матовий

Максимальний розмір зерна: малий (<100 мкм)

- Нагороджений **Австрійський екологічний знак**
- Зареєстрований у baubook
- **Французька постанова DEVL1104875A** щодо маркування лакофарбових матеріалів в будівельній галузі в залежності від виділення летких небезпечних сполук: А+.

Сфера використання



- Для білої покраски стін і стелі в інтер'єрі.
- Особливо підходить для житлових кімнат, спалень, дитячих, офісів, лікарень, спа, школ і т. д., де необхідне швидке фарбування.

08-22 (замінює 06-21) ZKL 4059

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.




ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

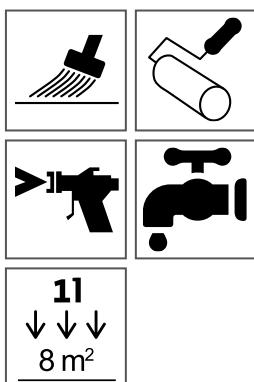
08290, Україна, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ


Вказівки щодо застосування


- Перед застосуванням продукт перемішати.
- Температура продукту, об'єкта і навколошнього середовища не повинна бути нижче + 5°C.
- Оптимальний температурний режим 15-25°C при відносній вологості повітря 40-80%
- Щоб уникнути патьоків і небажаних слідів, ретельно профарбуйте поверхню методом мокрий по мокрому.
- Ознаки ремонту поверхні залежать від багатьох факторів, і тому неминучі (BFS-Merkblatt 25).
- Не слід наносити на еластичні шовні маси і сполучні профілі (це може привести до утворення тріщин і злущування фарби)!
- У звичайних умовах досить нанесення одного шару фарби.
- Через відсутність в складі консервантів, для фарбування рекомендується використовувати чисті інструменти, воду і окремий контейнер, в іншому випадку термін зберігання фарби, що залишилася, значно зменшується.
- Негайно видаліть бризки фарби водою.

Технологія нанесення


Процес нанесення	Пензлик	Валик	Airless з по-дачею повітря (Airmix, Aircoat і т.д.)
Розпиловальна дюза (Ø мм)	-	-	0,53 - 0,63
Розпиловальна дюза (Ø inch)	-	-	0,021 - 0,026
Кут розпилення (°)	-	-	50
Тиск розпилення (бар)		-	150 - 180
Розмір сітки	-	-	0,2 мм
Розчинник	Вода		
Дозування розчинника в %	0 - 5		
Витрата мл/м²	блізько 125		блізько 145
Покривність на шар (м²/л) 1)	блізько 8		блізько 7

Форма, властивості і вологість основи впливають на витрату / покривність. Точні значення витрати можуть бути визначені тільки виготовленням пробного зразка.

Час висихання (при 23°C і відносній вологості 50%)


Наступний шар	приблизно через 3 - 4 години
---------------	------------------------------

Вказані значення є орієнтовними. Процес висихання залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну і відносної вологості повітря. Низькі температури і / або висока вологість можуть збільшити час сушіння.

Очищення робочого інструменту


Чистка проводиться мильною водою відразу після використання.

Для видалення висохлих залишків фарби ми рекомендуємо Abbeizer Express 8313.



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

ОСНОВА

Тип основи	Для абсорбуючих мінеральних основ таких як штукатурки, бетон, стяжки і т.д., гіпсовых матеріалів, а також поглинаючих міцних старих покріттів.
Характеристики основи	<p>Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, без розділових речовин, таких як жир, віск, силікон і т.д., не містити пилу, бути придатною для нанесення покріття.</p> <p>Зверніть увагу на ÖNORM B 2230 частина 2.</p> <p>Дивіться також VOB, DIN 18363, частина С, параграф 3; Оздоблювальні роботи.</p> <p>Неміцні старі покріття повністю видалити.</p>
Підготовка основи	<ul style="list-style-type: none"> • Відремонтуйте невеликі тріщини, отвори або сліди ударів підходячию шпаклівкою. • Видаліть сліди масел та жирів за допомогою Entfetter 80394. • Для чистих, низькопоглинаючих, сухих і міцних основ попередня обробка не потрібна. • Обробіть і видаліть цвіль в приміщенні за допомогою Aviva Schimmelex chlorfrei 8312 або Aviva Fungisan 8308.

Штукатурні розчини Р II і Р III

Свіжоштукатурені ділянки можна фарбувати через три-четири тижні. Поверхня повинна бути добре висушена і очищена. При необхідності, відшлифована (затерта).

На грубо пористих, злегка піщаних або надмірно поглинаючих поверхнях необхідно провести попереднє ґрунтування за допомогою Aviva Tiefengrund WV 4074.

Гіпсові і готові штукатурки з розчинів класу Р IV і Р V

Відшлифуйте будь-які існуючі мінералізовані скоринки.

На грубо пористих, злегка піщаних або надмірно поглинаючих поверхнях необхідно провести попереднє ґрунтування за допомогою Aviva Tiefengrund WV 4074.

Гіпсокартон (ГКЛ)

Прошиліфуйте нерівності і ретельно видаліть пил.

Нанесіть шар Aviva Tiefengrund WV 4074 розбавлений з водою 1:1.

Бетонні поверхні

У разі грязьових забруднень, пошкоджень або шару пилу, очистити механічним способом або водою під тиском. На грубо пористих, злегка піщаних або надмірно поглинаючих поверхнях необхідно провести попереднє ґрунтування за допомогою Aviva Tiefengrund WV 4074.

Основи з достатньою несучою здатністю

Заматуйте злегка вбираючі поверхні. На грубо пористих, злегка піщаних або надмірно поглинаючих поверхнях необхідно провести попереднє ґрунтування за допомогою Aviva Tiefengrund WV 4074. Відшлифуйте, зробіть шорсткими гладкі або глянцеві основи (наприклад, лакові і латексні попередні шари).

Клейова фарба

Ретельно промийте поверхню і загрунтуйте її за допомогою Aviva Tiefengrund WV 4074.

Слід уникати глянцевання при сушінні Aviva Tiefengrundes WV 4074.

Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.



ТОВ «Лівінг Буд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

СИСТЕМА ПОКРИТТЯ

Основний шар	Дивись Підготовка основи
Проміжне покриття	При необхідності Aviva Ultra-Weiß 4059 з розведенням максимум 5% води.
Фінішне покриття	Aviva Ultra White 4059 з розведенням максимум 5% води.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Упаковка	1 л, 3 л, 9 л, 15 л	
Кольори	Білий	4059050063
Для забезпечення єдиного кольору слід використовувати на одній і тій же поверхні матеріал однієї партії.		
Додаткові продукти	Aviva Tiefengrund WV	4074
	Aviva Schimmelex chlorfrei	8312
	Aviva Fungisan	8308
	Abbeizer Express	8313
	Entfetter	80394

ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

Термін зберігання / умови зберігання	Не менш 2 років в оригінальній непошкодженій упаковці. Зберігати в місці захищенному від вологи, прямих сонячних променів, морозу і високих температур (вище 30°C).
Технічні дані	Вміст ЛОС Граничне значення за нормами ЄС для Aviva Ultra-Weiß (Кат. А / а): 30 г/л (2010). Aviva Ultra-Weiß містить максимум <1 г/л ЛОС.
GISCODE	BSW10

Дані щодо безпеки	Більш детальну інформацію щодо безпеки при транспортуванні, зберіганні і застосуванні, а також щодо утилізації можна знайти у відповідному паспорті безпеки. Поточну версію можна знайти за адресою www.adler-lacke.com . На переробку віддавати тільки порожні контейнери, що не містять залишків продукту. Рідкі залишки продукту можна утилізувати так само, як і залишки фарб на водній основі, засохлі залишки продукту - як затверділі фарби або як побутові відходи. Уникайте вдихання парів при розпиленні. Використовуйте захисну маску (комбінований фільтр A2/P2).
--------------------------	--



ТОВ «Лівінг Буд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com