

Floor-Finish

4202

Паркетний лак на водній основі з протиковзкими властивостями для приватного та комерційного застосування.

ОПИС ПРОДУКТУ

Номер продукту

42140 f

Загальна інформація

Водорозчинний паркетний лак, що запечатує, на основі дисперсій поліуретану, акрилату і сополімеру. Продукт може застосовуватися як в однокомпонентному, так і двокомпонентному вигляді з додаванням затверджувача. Цей продукт має дуже хорошу стійкість до стирання та дряпання. Має протиковзкі властивості, відмінну заповнюючу здатність і високу хімістійкість.

Особливі властивості, стандарти



- **ÖNORM A 1605-12** (поверхні меблів)

Стійкість до хімічних впливів

при однокомпонентному застосуванні: 1-B

при двокомпонентному застосуванні: 1-B1

Стійкість до подряпин

при однокомпонентному застосуванні: 4-E (≥ 0,5 N)

при двокомпонентному застосуванні: 4-D (≥ 1,0 N)

Поведінка по відношенню до невеликих джерел загоряння (горючість): 5-B (поверхня, що важко займається)

- **ÖNORM A 3800-1** (вогнестійкість) в комбінації з важкозаймистою ґрунтовкою:

Важкогорючий (раніше B 1 згідно B 3800 -1), Q1, Tr 1

- **ÖNORM C 2354**

Класи застосування для дерев'яної підлоги (мінімальні вимоги):

при однокомпонентному застосуванні: класи A і B

при двокомпонентному застосуванні: класи A, B і C

- Відповідає вимогам класу ковзання **R9** згідно **BGR 181** (раніше ZH 1/571) і **DIN 51130**

- **Французька постанова DEVL1104875A** щодо маркування лакофарбових матеріалів в будівельній галузі в залежності від виділення летких небезпечних сполук: A+.

05-23 (замінює 04-22) ZKL 4202

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.




ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com


Сфера використання



- **Однокомпонентний варіант:** Приватні житлові приміщення, підлоги у вестибюлях, офісах, на сходах тощо. Відповідає вимогам класу зносостійкості А (помірний знос) та В (сильний знос) згідно з ÖNORM C 2354.
- **Двокомпонентний варіант:** Для особливо навантажених дерев'яних підлог та паркету (клас зносостійкості С відповідно до ÖNORM C 2354), наприклад, вестибюлі, офіси, спортзали, підприємства, ресторани, танцювальні зали, сходи.


ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

Вказівки щодо застосування



- Перед застосуванням продукт перемішати.
- Температура продукту, об'єкта і навколишнього середовища не повинна бути нижче + 10°C.
- Оптимальний температурний режим 15-25°C при відносній вологості повітря 40-80%
- Не закривайте ємність з затверділим матеріалом.
- Floor-Finish 4202 може застосовуватися в одно- або двокомпонентному вигляді. Для більш високої міцності та досягнення найвищого класу навантаження С відповідно до ÖNORM C 2354 ми рекомендуємо **2К обробку**.
- Необхідно стежити за рівномірним розподілом лаку.
- Колір та сумісність, а також адгезія з основою повинні бути перевірені шляхом створення пробних ділянок.
- Будь-яка зміна послідовності обробки, умов навколишнього середовища, недотримання інструкцій або використання продуктів, не зазначених у переліку, можуть негативно вплинути на результат.

Співвідношення компонентів




100 вагових частин Floor-Finish 4202

7 вагових частин Aqua-Crosslinker 8481

- **Додайте затверджувач Aqua-Crosslinker 8481 в лак і сильно потрясіть протягом приблизно 1 хвилини або в якості альтернативи ретельно змішайте його в фарбу перемішуванням. Ми радимо витримати 10 хвилин перед використанням суміші лаку та затверджувача.**

Життєздатність суміші




близько 8 години

Закінчення часу життєздатності відбувається непомітно.

Подальше продовження життєздатності суміші неможливе.

Більш високі температури скорочують час життєздатності суміші.

Технологія нанесення

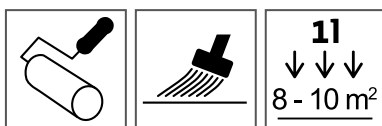

Процес нанесення	Валик з коротким ворсом	Пензлик (м'який акриловий)
Витрати на шар (мл/м²)	100 - 125	
Покривність на шар (м²/л)	8 - 10	

Форма та обробка основи, а також тип нанесення впливають на витрату/покриваність. Точні значення витрати можна визначити виготовленням пробного зразка.




ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Час висихання (при 23°C і відносній вологості 50%)



Наступний шар	приблизно через 4 години
Шліфувати	приблизно через 4 години
Пішохідні навантаження	приблизно через 8 годин
Увага: Не накривати килимами принаймні 8 днів	

Вказані значення є орієнтовними. Процес висихання залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну і відносної вологості повітря. Для оптимального висихання необхідно забезпечити хорошу вентиляцію. Низькі температури і / або висока вологість можуть збільшити час сушіння. Уникати потрапляння прямих сонячних променів!

Очищення робочого інструменту



Відразу після використання водою з милом. Для видалення засохлих залишків продукту ми рекомендуємо Abbeizer Express 8313.

ОСНОВА

Тип основи	Листяні і хвойні породи (масив)
Характеристики основи	Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, без розділових речовин, таких як жир, віск, силікон, смола і т.д., не містити деревного пилу, бути придатною для нанесення покриття.
Вологість деревини	Листяні породи : максимум 12% +/- 2% Хвойні породи: 15% +/- 2%
Підготовка основи	Шліфування зернистістю 120 - 150 Якщо є невеликі тріщини та шви, нанесіть суміш з 1 масової частини шліфувального пилу та приблизно 2 масових частин Floor-Fill 4207. Приблизно через 1 годину сушіння відшліфувати зернистістю 120. Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.

СИСТЕМА ПОКРИТТЯ

Ґрунтування	1 x Floor-Start 4205 Проміжна сушка: близько 2 годин Floor-Start 4205 не шліфувати. Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.
Проміжне покриття	1 x Floor-Finish 4202 Проміжна сушка: близько 4 годин
Проміжне шліфування	Перед останнім шаром проводиться легке проміжне шліфування зернистістю 240 або використаним наждачним кругом зернистістю 120 або менше. Більш тривалий період висихання (ідеальна сушка протягом ночі) покращує шліфуємість. Необхідно уникати прошліфовки, так як вона може призвести до неоднорідності текстури (різноманітності), яка може посилитися в ході старіння покриття. Видалити деревний пил.
Фінішне покриття	1 x Floor-Finish 4202



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

ДОГЛЯД ТА ОНОВЛЕННЯ ПОКРИТТЯ


Догляд	Очищення водою або м'якими побутовими засобами для чищення через 14 днів. Для очищення у воду може бути доданий очисник Clean-Parkettreiniger 7207. При необхідності використовуйте Clean-Parkettpflege 7204. Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.
Оновлення покриття	Сильно зношене покриття необхідно відшліфувати за допомогою спеціальної вальцювальної шліфувальної машини для підлоги. Для кутів слід використовувати шліфувальну машину для кутів або шліфувальну машинку з ексцентриковим кругом. Подальші дії як для нового покриття (див. "Підготовка поверхні"). Примітка: Підлоги з паркетними половицями слід покривати не Floor-Finish 4202, а виключно Clean Parkettpflege 7204. Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Упаковка	1 л, 4.5 л	
Ступінь блиску	Матовий	42140
	Шовковисто-глянцевий	42141
Додаткові продукти	Aqua-Crosslinker (8481) 8481
	Floor-Fill	4207
	Floor-Start	4205
	Clean-Parkettreiniger	7207
	Clean-Parkettpflege	7204
	Abbeizer Express	8313

ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

Термін зберігання / умови зберігання	Не менш 1 року в оригінальній непошкодженій упаковці. Зберігати в місці захищеному від прямих сонячних променів, морозу і високих температур (вище 30°C).
---	--



GISCODE	W2+
Декларація інгредієнтів згідно з VdL-RL 01	Поліуретанова дисперсія, вода, гліколи та гліколеві ефіри, реологія, міжфазні та змочуючі добавки, піногасники (протиспівувачі), консерванти. Містить 1,2-бензізотіазол-3(2H)-он, реакційну масу 5-хлор-2-метил-2H-ізотіазол-3-она та 2-метил-2H-ізотіазол-3-она (3:1). Може спричиняти алергічні реакції. Інформація для алергіків за тел. +43 5242 6922-713.

Дані щодо безпеки	Більш детальну інформацію щодо безпеки при транспортуванні, зберіганні і застосуванні, а також щодо утилізації можна знайти у відповідному паспорті безпеки. Поточну версію можна знайти за адресою www.adler-lacke.com . При шліфуванні використовуйте, по крайній мірі, пиловий фільтр P2 як індивідуальний захисний засіб від абразивного і деревного пилу.
--------------------------	--



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com