

Floor-Start

42110


Грунтовка на водній основі для паркету та дерев'яних підлог для приватного і комерційного використання.

ОПИС ПРОДУКТУ

Номер продукту	42110
Загальна інформація	Прозора, не жовтіюча паркетна грунтовка на основі чистої акрилатної дисперсії. Продукт характеризується дуже хорошим ізолюючим ефектом деревних інгредієнтів, не піднімає ворс деревини і знижує бічне склеювання в підлогах з вузьких дощок.
Особливі властивості, стандарти	<ul style="list-style-type: none"> • Французька постанова DEVL1104875A щодо маркування лакофарбових матеріалів в будівельній галузі в залежності від виділення летких небезпечних сполук: A+.





Сфера використання Паркет та дерев'яна підлога



ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ


Вказівки щодо застосування	<ul style="list-style-type: none"> • Перед застосуванням продукт перемішати. • Температура продукту, об'єкта і навколишнього середовища не повинна бути нижче + 10°C. • Оптимальний температурний режим 15-25°C при відносній вологості повітря 40-80% • Необхідно стежити за рівномірним розподілом лаку. • Щоб уникнути зміни кольору і утворення плям, під час нанесення не повинно утворюватися калюж. • Матеріал не можна наливати / виливати безпосередньо на підлогу. Наносити тільки з ємності використовуючи інструмент. • Для запобігання появі почорнінь у зв'язку з наявністю незначних забруднень металу, наприклад, від розпилу або шліфування (особливо на деревині дуба) додати у Floor-Start 4205 від 2 до 4% за вагою Additiv-Lösung M 90697. Суміш придатна до одного тижня.
----------------------------	--



2-4% 90697



Технологія нанесення

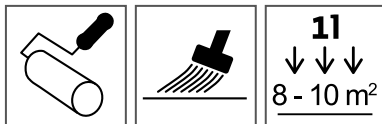


Процес нанесення	Валик з коротким ворсом	Пензлик (м'який акриловий)
Витрата на шар (м ² /л)	100 - 125	
Покривність на шар (м ² /л)	8 - 10	

Продукт готовий до застосування.

Форма та обробка основи, а також тип нанесення впливають на витрату/покриваність.

Точну витрату визначити шляхом пробного нанесення на зразок поверхні.

Час висихання (при 23°C і відносній вологості 50%)



Наступний шар	приблизно через 2 години
---------------	--------------------------

Вказані значення є орієнтовними. Процес висихання залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну і відносної вологості повітря.

Для оптимального висихання необхідно забезпечити хорошу вентиляцію.

Низькі температури і / або висока вологість можуть збільшити час сушіння.

Уникати потрапляння прямих сонячних променів!

Очищення робочого інструменту



Відразу після використання водою з милом.

Для видалення висохлих залишків фарби ми рекомендуємо Abbeze Express 8313000300.

ОСНОВА

Тип основи

Листяні і хвойні породи (масив)

Характеристики основи

Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, без розділових речовин, таких як жир, віск, силікон, смола і т.д., не містити деревного пилу, бути придатною для нанесення покриття.

Вологість деревини

Листяні породи : максимум 12% +/- 2%
Хвойні породи: 15% +/- 2%

Підготовка основи

Шліфування зернистістю 120 - 150

Якщо є невеликі тріщини та шви, нанесіть суміш з 1 масової частини шліфувального пилу та приблизно 2 масових частин Floor-Fill 4207. Приблизно через 1 годину сушіння відшліфувати зернистістю 120.

Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.

СИСТЕМА ПОКРИТТЯ

Ґрунтування

1 x Floor-Start 4205

Проміжна сушка: близько 2 годин

Floor-Start 4205 не шліфувати.

Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.

Проміжне покриття

1 x Floor-Finish 4202

або

1 x Möbel- und Parkett Holzlack 4208

Проміжна сушка: близько 4 годин



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Проміжне шліфування



Перед останнім шаром проводиться легке проміжне шліфування зернистістю 240 або використаним наждачним кругом зернистістю 120 або менше.

Більш тривалий період висихання (ідеальна сушка протягом ночі) покращує шліфуємість.

Необхідно уникати прошліфовки, так як вона може призвести до неоднорідності текстури (різноманітності), яка може посилитися в ході старіння покриття.

Видалити деревний пил.

Фінішне покриття

1 x Floor-Finish 4202

або

1 x Möbel- und Parkett Holzlack 4208

Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Упаковка

1 л, 5 л

Кольори

Безбарвний

42110

Додаткові продукти

Floor-Fill

4207

Floor-Finish

4202

Möbel- und Parkett Holzlack

4208

Abbeizer Express


8313

Additiv-Lösung M

90697

ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

Термін зберігання / умови зберігання



Не менш 1 року в оригінальній непошкодженій упаковці.

Зберігати в місці захищеному від прямих сонячних променів, морозу і високих температур (вище 30°C).

Добре закривайте відкриті контейнери та використовуйте їх якнайшвидше.

GISCODE

W2+

Декларація інгредієнтів згідно з VdL-RL 01

Поліуретанова дисперсія, вода, гліколи та гліколеві ефіри, реологія, міжфазні та змочуючі добавки, піногасники (протиспівувачі), консерванти.

Містить реакційну масу 5-хлор-2-метил-2Н-ізотіазол-3 та 2-метил-2Н-ізотіазол-3 (3:1). Може спричиняти алергічні реакції.

Інформація для алергіків за тел. +43 5242 6922-713.

Дані щодо безпеки



Дотримуватися стандартних правил техніки безпеки необхідно навіть при роботі з продуктами з малим вмістом шкідливих речовин.

При шліфуванні використовуйте принаймні пиловий фільтр P2 як індивідуальний захисний засіб від абразивного та деревного пилу. Для твердої деревини (як бук, дуб) рекомендується пиловий фільтр P3.

Більш детальну інформацію щодо безпеки при транспортуванні, зберіганні і застосуванні, а також щодо утилізації можна знайти у відповідному паспорті безпеки. Поточну версію можна знайти за адресою www.adler-lacke.com.



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com