

Legno-Color

7007

Універсальна кольорова олія для меблів та внутрішньої обробки для приватного та комерційного використання

ОПИС ПРОДУКТУ

Загальна інформація

Кольорова олія для обробки деревини листяних та хвойних порід. Продукт характеризується дуже гарною проникаючою здатністю, приємною на дотик поверхнею, дуже гарною водостійкістю, підкреслює природну структуру деревини, створює елегантний, однорідний колір дерева. Зручне застосування завдяки легкій гелеподібній структурі. Антистатична.

Затвердіння відбувається за рахунок поглинання кисню (оксидативне висихання).


Особливі властивості і стандарти



- Французька постанова DEVL1104875A

Маркування будівельних матеріалів з емісії летких небезпечних сполук: A+

Сфера використання



- Для нормально навантажених меблів та інтер'єрів, наприклад, меблів для спальень і віталень, а також дерев'яних підлог.

Інгредієнти

Модифіковані рослинні олії, віск, кремнієва кислота, бензин без запаху, сухий залишок не містить свинцю і кобальту.

2-0 ZKL 7007 | 05/25 | ersetzt 1-1

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.




ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com


ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

Вказівки щодо застосування



- Перед застосуванням продукт перемішати.
- Продукт готовий для використання.
- Температура продукту, об'єкта і навколишнього середовища не повинна бути нижче 10°C.
- Оптимальний температурний режим 20-25°C при відносній вологості повітря 40-60%
- Нанесіть продукт і через короткий час ретельно видаліть надлишок бавовняною тканиною або ганчір'ям в напрямку волокон. Обов'язково перешкоджати утворенню плівки!
- **Увага:** Слід забезпечити рівномірне шліфування і рівномірне нанесення продукту!
- Внутрішні поверхні меблів і шаф через можливий запах обробляти максимум один раз тонким шаром.
- **Увага:** Для листяних та тропічних порід деревини, багатих на інгредієнти, слід провести пробну обробку Legno-Color (7007).
- Для підвищення механічної та хімічної стійкості Legno Color (7007) можна затвердити за допомогою 5% затверджувача Legno Hardener (7084) для комерційного використання. Це особливо рекомендується для темних кольорів для покращення фіксації пігменту, а також для професійного нанесення дисковими шліфувальними машинами на дерев'яні підлоги та паркет. Ретельно перемішайте затверджувач з олією. Життєздатність суміші складає 3 години. Використання Legno Hardener (7084) не рекомендується для білих кольорів через можливе легке пожовтіння, викликане затверджувачем.
- Будь-яка зміна послідовності обробки, умов навколишнього середовища, недотримання інструкцій або використання продуктів, не зазначених у переліку, можуть негативно вплинути на результат.
- Будь ласка, дотримуйтесь Робочих інструкцій **ARL 013 - заходи безпеки при роботі з оліями та восками** та **ARL 160 - Робочі інструкції з оліями та восками**.

Технологія нанесення

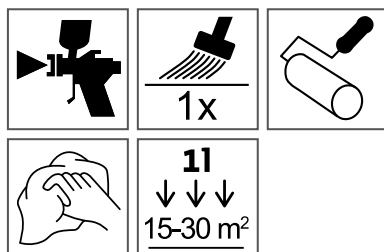

Процес нанесення	Пістолет з верхнім бачком	Пензлик	Валик	Втирання
Розпилювальна дюза (Ø мм)	1,5	-	-	-
Витрата на шар (г/м²)	близько 30 - 50	-	-	-
Тиск розпилення (бар)	3 - 4	-	-	-
Покривність на шар (м²/л)	-	близько 15 - 30		

Зазначена покривність включає втрати розпилення.

Форма та обробка основи, а також тип нанесення впливають на витрату/покривність. Точні значення витрати можна визначити виготовленням пробного зразка.




ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Час висихання (при 23°C і відносній вологості 50%)



Наступний шар	12 годин
Повністю сухий	приблизно через 7 днів

Зазначені цифри є орієнтовними. Висихання залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну, відносної вологості, тиску та умов штабелювання.

Для оптимального висихання необхідно забезпечити хорошу вентиляцію. Низький повітрообмін, наприклад, укладання в штабелі, затримує висихання.

Низькі температури і / або висока вологість можуть збільшити час сушіння.

На деревині багатій на компоненти (наприклад, дуб, іроко) висихання може сповільнюватися.

Очищення робочого інструменту



Відразу після використання з очищувачем Legno (7003) або AdlerolTerpentin-ölersatz (7231).

ОСНОВА

Тип основи	Дрібно і великопористі листяні, хвойні породи
Характеристики основи	Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, без розділових речовин, таких як жир, віск, силікон, смола і т.д., не містити деревного пилу, бути придатною для нанесення покриття.
Вологість деревини	Листяні породи: 12% +/- 2% Хвойні породи: 15% +/- 2%
Підготовка основи	Меблі: Ступеневе шліфування зернистістю до 180-240 Дерев'яні і паркетні підлоги: Ступеневе шліфування зернистістю до 100-150

СТАДІЇ ОБРОБКИ

Основний шар	1 x Legno-Color (7007) бажаного відтінку Після висихання протягом ночі можна повторити нанесення для отримання насиченого відтінку.
Проміжне шліфування	Легке шліфування, зернистість 280-360. Видалити деревний пил.



Фінішне покриття	1 x Legno-Öl (7006) Альтернатива: Legno-Hartwachsöl 7002 Legno-Wachs 7008 Legno Smart-Öl 7045
------------------	--



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

ОЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД


Очищення Очищення водою, Clean Möbelreiniger (7202), Clean Parkettreiniger (7207) або м'яким побутовим засобом для чищення. За наявності жирних забруднень використовувати LegnoReiniger (7003). Очищення повинне виконуватися не раніше, ніж через 14 днів після нанесення олії / воску.
Використовувати абразивні засоби для чищення не можна.

Догляд Для освіження та догляду нанести 1 x Legno-Pflegeöl (7009) та видалити надлишок.
Будь-ласка, зверніться до наших інструкцій з використання **"ARL 252 - Інструкції з догляду за підлогами, обробленими Legno-Öl або Legno-Color"** і ("ARL 254 - Інструкції із застосування для меблів, оброблених Legno-Öl або Legno-Color").

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Упаковка 750 мл, 2,5 л

Кольори Legno-Color Basis W30 50875



Legno-Color (7007) та номер кольору
Кольори можна отримати в системі кольору **ADLER Color4you**.
Для забезпечення єдиного кольору слід використовувати на одній і тій же поверхні матеріал однієї партії.
Для визначення кінцевого кольору рекомендується нанести пробний зразок покриття на оригінальній поверхні.
Тоновані продукти слід використовувати протягом 3 місяців.


Додаткові продукти

Adlerol-Terpentinölersatz	7231
Clean-Möbelreiniger	7202
Clean-Parkettreiniger	7207
Legno Hardener	7084
Legno Hartwachsöl	7002
Legno Pflegeöl	7009
Legno Reiniger	7003
Legno Wachs	7008
Legno Smart-Öl	7045
Legno Öl	7006

Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.

ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

Термін зберігання / умови зберігання



Не менш 1 року в оригінальній непошкодженій упаковці.
Для тари масою менше 3 кг термін придатності становить 3 роки.
Зберігати в місці захищеному від вологи, прямих сонячних променів, морозу і високих температур (вище 30°C).
Рекомендуємо перелити вміст розкритої упаковки в більш дрібну тару для запобігання загущінню / утворення плівки.
Добре закривайте відкриті контейнери та використовуйте їх якнайшвидше.

GISCODE Ö60



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Дані щодо безпеки



Уникайте вдихання парів при розпиленні. Використовуйте захисну маску (комбінований фільтр A2/P2).

Для ганчірки, просоченої продуктами окислювального сушіння, існує небезпека самозаймання! Ганчірку, просочену продуктом сушити в розправленому вигляді. Зберігати у закритих металевих контейнерах або під шаром води.

При застосуванні продукту в розпилювальних кабінах, в яких містяться розпилені залишки нітроцелюлозних продуктів, виникає небезпека самозаймання!

Більш детальну інформацію щодо безпеки при транспортуванні, зберіганні і застосуванні, а також щодо утилізації можна знайти у відповідному паспорті безпеки. Поточну версію можна знайти за адресою www.adler-lacke.com.



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com