

ADLER Legno-Color

50875

Універсальна, кольорова олія для приватного та комерційного використання

ОПИС ПРОДУКТУ

Загальна інформація

Кольорова олія для обробки деревини листяних і хвойних порід. Дуже гарне проникнення, приємна на дотик поверхня, дуже хороша водостійкість. Підкреслює природну структуру деревини. Створює елегантний, однорідний колір дерева. Зручне застосування завдяки легкій гелеподібній структурі.

Затвердіння відбувається за рахунок поглинання кисню (оксидативне висихання).

Особливі властивості, стандарти




- Антистатичні
- **Французька постанова DEVL1104875A** щодо маркування лакофарбових матеріалів в будівельній галузі в залежності від виділення летких небезпечних сполук: A+.

Інгредієнти

Модифіковані рослинні олії, віск, кремнієва кислота, ізопарафіни без запаху, сухий залишок не містить свинцю і кобальту.


Сфера використання



- Для нормально навантажених меблів і інтер'єрів, для спальень і віталень, дерев'яної підлоги.
- Внутрішні поверхні меблів і шаф через можливий запах обробляти максимум один раз тонким шаром.

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

Вказівки щодо застосування



- Будь ласка, перемішайте продукт перед застосуванням.
- Температура продукту, об'єкта і навколишнього середовища не повинна бути нижче + 5°C.
- Оптимальний температурний режим 15-25°C при відносній вологості повітря 40-80%
- Нанесіть продукт і через короткий час ретельно видаліть надлишок бавовняною тканиною або ганчір'ям в напрямку волокон. Обов'язково перешкоджати утворенню плівки!
- **Увага:** Слід забезпечити рівномірне шліфування і рівномірне нанесення продукту!

10-18 (замінює 01-16) ZKL 7007

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com


Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68


+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

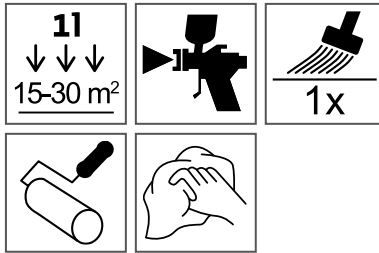Технологія нанесення


Процес на- несення	Пістолет з верхнім ба- чком	Пензлик	Валик	Втирання
Розпилю- вальна дюза (Ø мм)	1,5	-	-	-
Тиск розпилення (бар)	3 - 4	-	-	-
Витрата на шар (г/м²)	близько 30 - 50	-	-	-
Покривність на шар (м²/л)	-	близько 15 - 30		

Продукт готовий до застосування.

Форма, властивості і вологість основи впливають на витрату / покривність. Точні значення витрати можуть бути визначені тільки виготовленням пробного зразка.

Час висихання (при 23°C і відносній вологості 50%)


Наступний шар	через ніч
Повністю сухий	приблизно через 7 днів

Вказані значення є орієнтовними. Процес висихання залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну і відносної вологості повітря.

Для оптимального висихання необхідно забезпечити хорошу вентиляцію. Низький повітрообмін, наприклад, укладання в штабелі, затримує висихання.

Низькі температури і / або висока вологість можуть збільшити час сушіння.

На деревині багатій на компоненти (наприклад, дуб, іроко) висихання може сповільнюватися.

Очищення робочого інструменту


80025

З ADLER Legno-Reiniger 80025.

ОСНОВА

Тип основи	Дрібно і великопористі листяні, хвойні породи
Характеристики основи	Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, без розділових речовин, таких як жир, віск, силікон, смола і т.д., не містити деревного пилу, бути придатною для нанесення покриття.
Вологість деревини	Листяні породи: 12% +/- 2% Хвойні породи: 15% +/- 2%
Підготовка основи	Меблі: Ступеневе шліфування зернистістю до 180-240 Дерев'яні і паркетні підлоги: Ступеневе шліфування зернистістю до 100-150



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

СИСТЕМА ПОКРИТТЯ

Основний шар	1 x ADLER Legno-Color 50875 бажаного відтінку Після висихання протягом ночі можна повторити нанесення для отримання насиченого відтінку. Проміжна сушка: одна ніч
Проміжне шліфування	Легке шліфування, зернистість 280-360. Видалити деревний пил.
Фінішне покриття	1 x ADLER Legno-Öl 50880 ff
	Альтернатива: ADLER Legno-Hartwachsöl 50821 ADLER Legno-Wachs 50890



ОЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД

Очищення і догляд	Очищення водою, CLEAN Möbelreiniger 96490, CLEAN Parkettreiniger 42198 або м'яким побутовим миючим засобом. При наявності жирних забруднень використовувати ADLER Legno-Reiniger 80025. Очищення повинно виконуватися не раніше, ніж через 14 днів після нанесення олії / воску. Для освіження і догляду нанести 1 x ADLER Legno-Pflegeöl 50882 і видалити надлишок. Будь ласка, зверніться до наших інструкцій по використанню ("Інструкції по застосуванню для меблів, обробленої ADLER Legno-Öl або ADLER Legno-Color", "Інструкції по догляду за підлогами, обробленими ADLER Legno-Öl або ADLER Legno-Color", Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.
-------------------	---

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Упаковка	750 мл, 2.5 л і 5 л	
Кольори	ADLER Legno-Color W30	50875
	- Кольори можуть бути змішані з використанням копювальної системи Color4you. - Для забезпечення єдиного кольору слід використовувати на одній і тій же поверхні матеріал однієї партії. - Для визначення кінцевого кольору рекомендується нанести пробний зразок покриття на оригінальній поверхні. - Тоновані продукти слід використовувати протягом 3 місяців.	
Додаткові продукти	ADLER Legno-Reiniger	80025
	ADLER Legno-Pflegeöl	50882
	ADLER Legno-Hartwachsöl	50821
	ADLER Legno-Wachs	50890
	CLEAN Möbelreiniger	96490
	CLEAN Parkettreiniger	42198




ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

Термін зберігання / умови зберігання



750 мл і 2,5 л контейнер:

Не менше 3 років в оригінальній непошкодженій упаковці.

5 л контейнер:

Не менш 1 року в оригінальній непошкодженій упаковці.

Рекомендуємо перелити вміст розкритої упаковки в більш дрібну тару для запобігання загустінню / утворення плівки.

GISCODE

Ö60

Дані щодо безпеки



Більш детальну інформацію щодо безпеки при транспортуванні, зберіганні і застосуванні, а також щодо утилізації можна знайти у відповідному паспорті безпеки. Поточну версію можна знайти за адресою **www.adler-lacke.com**.

При застосуванні препарату в розпилювальних кабінах, в яких містяться розпилені залишки нітроцелюлозних продуктів, виникає небезпека самозаймання!



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com