

Legno-Dura-Öl**7035**

Матова, універсальна олія для меблів і внутрішньої обробки для приватного та комерційного використання

ОПИС ПРОДУКТУ**Загальна інформація**

Матова швидковисихаюча олія для універсальної обробки поверхонь листяних і хвойних порід з мінімальною сухої плівкою. Зберігається природний зовнішній вигляд дерева. Продукт характеризується дуже хорошим проникненням, чудовим підкресленням структури деревини, дуже гарною заповнюваністю, дуже гарною водо- і хімічною стійкістю, а також економічною витратою. Антистатичний.

Затвердіння відбувається за рахунок поглинання кисню (оксидативне висихання).

Екологічне маркування та стандарти випробувань

- **DIN 53160-1 та DIN 53160-2**


Стійкість до впливу поту та слини

- **ÖNORM EN 71-3**

Безпека іграшок, міграція певних елементів (відсутність важких металів).

- **Французька постанова DEVL1104875A**

Маркування будівельних матеріалів з емісії летких небезпечних сполук: A+

Сфера використання

1-компонентний: Для нормально та інтенсивно навантажених поверхонь меблів та інтер'єрів, для спальень та віталень.

2-компонентний: Також підходить для обробки поверхні сходів та дерев'яних підлог.

Інгредієнти

Модифіковані рослинні олії, віск, кремнієва кислота, бензин без запаху, сухий залишок не містить свинцю і кобальту.

2-0 ZKL 7035 | 06/25 | ersetzt 1-0

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.




ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com


ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

Вказівки щодо застосування



- Перед застосуванням продукт перемішати.
- Продукт готовий для використання.
- Температура продукту, об'єкта і навколишнього середовища не повинна бути нижче 10°C.
- Оптимальний температурний режим 20-25°C при відносній вологості повітря 40-60%
- **Увага:** Слід забезпечити рівномірне шліфування і рівномірне нанесення продукту!
- Внутрішні поверхні меблів і шаф через можливий запах обробляти максимум один раз тонким шаром.
- **Увага:** Для листяних і тропічних порід деревини, багатих на інгредієнти, слід провести пробну обробку Legno-Dura-Öl (7035).
- При обробці підлоги та сходів обов'язково двокомпонентне нанесення. Час висихання між основним та фінішним шаром не повинен перевищувати 24 години.
- Будь-яка зміна послідовності обробки, умов навколишнього середовища, недотримання інструкцій або використання продуктів, не зазначених у переліку, можуть негативно вплинути на результат.
- Будь ласка, дотримуйтесь Робочих інструкцій **ARL 013 - заходи безпеки при роботі з оліями та воском** і **ARL 505 - робоче керівництво по лакам / лазурям і оліям на основі алкідних смол**.

Співвідношення компонентів




Олію Legno Dura Oil (7035) можна використовувати з затверджувачем та у зазначеному співвідношенні змішування.

10 частин за вагою олії Legno Dura (7035)

1 частина за вагою затверджувача Legno (7084000210)

Перед застосуванням затверджувач Legno Hardener (7084000210) необхідно ретельно перемішати з продуктом.

Життєздатність суміші




3 години

Більш високі температури скорочують час життєздатності суміші.

Подальше продовження життєздатності суміші неможливе.

Технологія нанесення

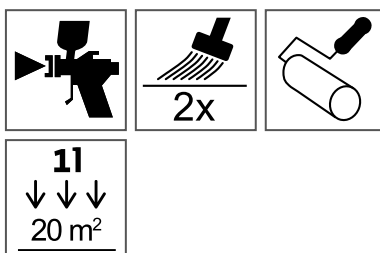

Процес нанесення	Пістолет з верхнім бачком	Пензлик	Валик
Розпилювальна дюза (Ø мм)	1,5	-	-
Тиск розпилення (бар)	2 - 3	-	-
Покривність на шар (м²/л)	20		
Витрата на шар (г/м²)	40	-	-

Форма та обробка основи, а також тип нанесення впливають на витрату/покривність. Точні значення витрати можна визначити виготовленням пробного зразка.




ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Час висихання (при 23°C і відносній вологості 50%)



Наступний шар	через 5 годин
Повністю сухий	приблизно через 7 днів

Зазначені цифри є орієнтовними. Висихання залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну, відносної вологості, тиску та умов штабелювання.

Для оптимального висихання необхідно забезпечити хорошу вентиляцію. Низький повітрообмін, наприклад, укладання в штабелі, затримує висихання.

Низькі температури і / або висока вологість можуть збільшити час сушіння.

На деревині багатій на компоненти (наприклад, дуб, іроко) висихання може сповільнюватися.

Очищення робочого інструменту



Відразу після використання з очищувачем Legno (7003) або AdlerolTerpentinölersatz (7231).

ОСНОВА

Тип основи	Дрібно і крупнопористі листяні, хвойні породи.
Характеристики основи	Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, без розділових речовин, таких як жир, віск, силікон, смола і т.д., не містити деревного пилу, бути придатною для нанесення покриття.
Вологість деревини	Листяні породи: 12% +/- 2% Хвойні породи: 15% +/- 2%
Підготовка основи	Поступове шліфування зернистістю до 180 Видалити деревний пил.

СИСТЕМА ПОКРИТТЯ

Основний шар	1 x Legno-Dura-Öl (7035)
Проміжне шліфування	Легке шліфування, зернистість 220 - 280 Видалити деревний пил.
Фінішне покриття	1 x Legno-Dura-Öl (7035)



ОЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД

Очищення і догляд	Будь-ласка, зверніться до наших інструкцій з використання "ARL 258 Інструкції із застосування для меблів, оброблених ADLER Legno-Dura Öl" і ARL 257 - Інструкції з догляду за підлогами, обробленими олією ADLER.
-------------------	---



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68


+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Упаковка	0,75 л; 2,5 л; 10 л	
Кольори	Legno-Dura-Öl Безбарвний	7035000200
	Остаточний колір залежить від природного кольору деревини та кількості нанесеного продукту.	
Додаткові продукти	Adlerol-Terpentinölersatz	7231
	Legno Hardener	7084
	Legno Reiniger	7003
	Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.	

ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

Термін зберігання / умови зберігання



Не менш 1 року в оригінальній непошкодженій упаковці.

Зберігати в місці захищеному від вологи, прямих сонячних променів, морозу і високих температур (вище 30°C).

Рекомендуємо перелити вміст розкритої упаковки в більш дрібну тару для запобігання загустінню / утворення плівки.

Добре закривайте відкриті контейнери та використовуйте їх якнайшвидше.

GISCODE

Ö60

Дані щодо безпеки



Продукт підходить тільки для промислового та комерційного застосування.

Уникайте вдихання парів при розпиленні. Використовуйте захисну маску (комбінований фільтр A2/P2).

Для тканини (ганчір'я), просоченої продуктами оксидативного висихання існує небезпека самозаймання! Тканину (ганчір'я), просочену продуктом сушити в розправленому вигляді. Зберігати в закритих металевих контейнерах або під шаром води.

При застосуванні продукту в розпилювальних кабінах, в яких містяться розпилені залишки нітроцелюлозних продуктів, виникає небезпека самозаймання!

Більш детальну інформацію щодо безпеки при транспортуванні, зберіганні і застосуванні, а також щодо утилізації можна знайти у відповідному паспорті безпеки. Поточну версію можна знайти за адресою www.adler-lacke.com.



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com