

Legno-Hartwachsöl

7002

Екологічна універсальна олія на основі твердого воску для приватного та комерційного застосування

ОПИС ПРОДУКТУ

Номер продукту 50821

Загальна інформація

Комбінація на основі натуральних восків та масел для обробки деревини листяних та хвойних порід з високим вмістом сухого залишку (> 97%). Продукт характеризується дуже гарним проникненням, водостійкістю та заповнюючою здатністю, чудово підкреслює структуру деревини, створює приємну на дотик поверхню.

Особливі властивості, стандарти




- **ADLER green-Label Produkt** - протестований по 3 критеріям: навколишнє середовище, здоров'я та безпека, термін служби. Зверніть увагу на па-спорт сталого розвитку.
- Антистатичні
- **DIN 53160/1 і DIN 53160/2** Стійкість до впливу поту і слини.
- **ÖNORM EN 71-3** Безпека іграшок; міграція певних елементів (відсутність важких металів).
- **Зареєстрований у baubook**
- **Французька постанова DEVL1104875A** щодо маркування лакофарбових матеріалів в будівельній галузі в залежності від виділення летких небезпечних сполук: A+.

Інгредієнти

Натуральні рослинні олії та віск (пляна олія, соняшникова олія, соєва олія, віск карнаубський, віск канделілла), не містить свинцю та без кобальту.

Сфера використання



Для нормально навантажених меблів і інтер'єрів, для спалень і віталень, дерев'яної підлоги.

Внутрішні поверхні меблів і шаф через можливий запах обробляти максимум один раз тонким шаром.

01-23 (замінює 08-22) ZKL 7002

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingung gen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.




ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com


ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

Вказівки щодо застосування



- Перед застосуванням продукт перемішати.
- Температура продукту, об'єкта і навколишнього середовища не повинна бути нижче + 5°C.
- Оптимальний температурний режим 15-25°C при відносній вологості повітря 40-80%
- Нанесіть продукт і через короткий час ретельно видаліть надлишок бавовняною тканиною або ганчір'ям в напрямку волокон. Обов'язково перешкоджати утворенню плівки!
- Завдяки високому вмісту сухого залишку в більшості випадків досить нанесення одного шару продукту.
- **Увага:** Слід забезпечити рівномірне шліфування і рівномірне нанесення продукту!

Технологія нанесення

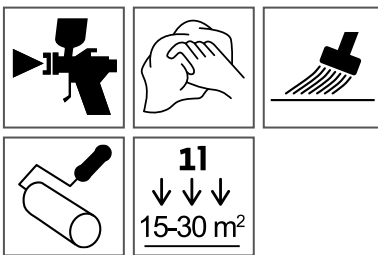


Процес нанесення	Пістолет з верхнім бачком	Пен-злик	Ва-лик	Втирання
Розпилювальна дюза (Ø мм)	1,5 - 1,7	-	-	-
Тиск розпилення (бар)	3 - 4	-	-	-
Витрата на шар (г/м²)	близько 30 - 50	-	-	-
Покривність на шар (м²/л) 1)	-	близько 15 - 30		

1) Покривність з урахуванням розчинника і втрати на розпорощення

Продукт готовий до застосування.

Форма, властивості і вологість основи впливають на витрату / покривність. Точні значення витрати можуть бути визначені тільки виготовленням пробного зразка.

Час висихання (при 23°C і відносній вологості 50%)



Наступний шар приблизно через 12 годин
Повністю сухий приблизно через 7 днів

Вказані значення є орієнтовними. Процес висихання залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну і відносної вологості повітря.

Для оптимального висихання необхідно забезпечити хорошу вентиляцію. Низький повітрообмін, наприклад, укладання в штабелі, затримує висихання.

На деревині багатій на компоненти (наприклад, дуб, іроко) висихання може сповільнюватися.

Низькі температури і / або висока вологість можуть збільшити час сушіння.

Очищення робочого інструменту



80025

Відразу після використання Legno-Reiniger 80025.



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»


08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

ОСНОВА

Тип основи	Дрібно і великопористі листяні, хвойні породи
Характеристики основи	Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, без розділових речовин, таких як жир, віск, силікон, смола і т.д., не містити деревного пилу, бути придатною для нанесення покриття.
Вологість деревини	Листяні породи: 12% +/- 2% Хвойні породи: 15% +/- 2%
Підготовка основи	Меблі: Ступеневе шліфування зернистістю до 180-240 Дерев'яні і паркетні підлоги: Ступеневе шліфування зернистістю до 100-150

СИСТЕМА ПОКРИТТЯ

Основний шар	При необхідності 1 x Legno-Hartwachsöl 7002 Проміжна сушка: близько 12 години
Проміжне шліфування	Легке шліфування, зернистість 280-360. Видалити деревний пил.
	
Фінішне покриття	1 x Legno-Hartwachsöl 7002

ОЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД

Очищення і догляд	Очищення водою, Clean-Möbelreiniger 96490, Clean-Parkettreiniger 42198 або м'яким побутовим засобом для чищення. За наявності жирних забруднень використовувати Legno-Reiniger 80025. Очищення повинне виконуватися не раніше, ніж через 14 днів після нанесення олії. Для (освіження) і (догляду) нанести 1 x Legno-Pflegeöl 7009 і видалити надлишок. Будь ласка, зверніться до наших інструкцій з використання ("ARL 253 - Інструкції з догляду за підлогами, обробленими Legno Hartwachsöl", "ARL 256 - Інструкції з догляду за меблями, обробленими Legno Hartwachsöl") . Будь ласка, дотримуйтеся технічного опису продукту.
-------------------	---

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Упаковка	750 мл, 2,5 л, 20 л	
Кольори	Farblos	50821
Додаткові продукти	Legno Reiniger	80025
	Legno-Pflegeöl	7009
	Clean-Möbelreiniger	96490
	Clean-Parkettreiniger	42198




ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

Термін зберігання / умови зберігання



750 мл і 2,5 л контейнер:

Не менше 3 років в оригінальній непошкодженій упаковці.

Контейнер 20 л:

Не менш 1 року в оригінальній непошкодженій упаковці.

Зберігати в місці захищеному від вологи, прямих сонячних променів, морозу і високих температур (вище 30°C).

Рекомендуємо перелити вміст розкритої упаковки в більш дрібну тару для запобігання загустінню / утворення плівки.

GISCODE

Ö20

Дані щодо безпеки



Більш детальну інформацію щодо безпеки при транспортуванні, зберіганні і застосуванні, а також щодо утилізації можна знайти у відповідному паспорті безпеки. Поточну версію можна знайти за адресою www.adler-lacke.com.

Уникайте вдихання парів при розпиленні. Використовуйте захисну маску (комбінований фільтр A2/P2).

При шліфуванні використовуйте принаймні пиловий фільтр P2/P3 як індивідуальний захисний засіб від абразивного та деревного пилу.

Для тканини (ганчір'я), просоченої продуктами оксидативного висихання існує небезпека самозаймання! Тканину (ганчір'я), просочену продуктом сушити в розправленому вигляді. Зберігати в закритих металевих контейнерах або під шаром води.

При застосуванні препарату в розпилювальних кабінах, в яких містяться розпилені залишки нітроцелюлозних продуктів, виникає небезпека самозаймання!



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com