

Legno-Öl

7006

Універсальна олія для меблів і внутрішнього оздоблення для приватного та комерційного використання

ОПИС ПРОДУКТУ

Загальна інформація

Швидкосохнуча, проста у використанні олія для обробки листяних і хвойних порід. Продукт характеризується дуже гарним проникненням, чудовим підкресленням структури деревини, дуже гарною водостійкістю та приємною на дотик поверхнею. Антистатичний.

Затвердіння відбувається за рахунок поглинання кисню (оксидативне висихання).

Особливі властивості і стандарти



- **DIN 53160-1 та DIN 53160-2**

Підтверджено сертифікатом зовнішнього тестування.

Стійкість до впливу поту та слини

- **ÖNORM EN 71-3**

Підтверджено сертифікатом зовнішнього тестування.

Безпека іграшок, міграція певних елементів (відсутність важких металів).

- **BGR 181 (раніше ZH1/571) та DIN 51130.**

Підтверджено сертифікатом зовнішнього тестування.

Відповідає вимогам класу ковзання R10.

- **офі-звіт (№: 403.400)**

Класифікується як негорючий!

- **Емісія будівельного продукту відповідно до принципів DIBt**

Підтверджено сертифікатом зовнішнього тестування.

- **Обробка поверхні безпечна для харчових продуктів**

За підтвердженням OFI Technologie & Innovation GmbH, продукт можна використовувати для обробки дерев'яних предметів, що тимчасово контактують із харчовими продуктами.

- **Французька постанова DEVL1104875A**

Маркування будівельних матеріалів з емісії летких небезпечних сполук: A+

Інгредієнти

Модифіковані рослинні олії, віск, кремнієва кислота, бензин без запаху, сухий залишок не містить свинцю і кобальту.

2-0 ZKL 7006 | 05/25 | ersetzt 1-0

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.




ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Сфера використання




Для нормально навантажених меблів та інтер'єрів, наприклад, меблів для спальень і віталень, а також дерев'яних підлог.

Для обробки поверхні міжкімнатних дверей.


ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

Вказівки щодо застосування



- Перед застосуванням продукт перемішати.
- Продукт готовий до застосування.
- Температура продукту, об'єкта і навколишнього середовища не повинна бути нижче 10°C.
- Оптимальний температурний режим 20-25°C при відносній вологості повітря 40-60%
- Нанесіть продукт і через короткий час ретельно видаліть надлишок бавовняною тканиною або ганчір'ям в напрямку волокон. Обов'язково перешкоджати утворенню плівки!
- **Увага:** Слід забезпечити рівномірне шліфування і рівномірне нанесення продукту!
- **Увага:** Для листяних і тропічних порід деревини, багатих на інгредієнти, слід провести пробну обробку Legno-Oil (7006).
- Для підвищення механічної та хімічної стійкості олію Legno Oil (7006) можна затвердити за допомогою 5% затверджувача Legno Hardener (7084) для комерційного використання. Ретельно перемішайте затверджувач з олією. Час життя суміші складає 3 години. Використання затверджувача Legno Hardener (7084) не рекомендується для білих відтінків через можливе легке пожовтіння, викликане затверджувачем.
- Внутрішні поверхні меблів і шаф через можливий запах обробляти максимум один раз тонким шаром.
- Будь-яка зміна послідовності обробки, умов навколишнього середовища, недотримання інструкцій або використання продуктів, не зазначених у переліку, можуть негативно вплинути на результат.
- Будь ласка, дотримуйтесь Робочих інструкцій **ARL 013 - заходи безпеки при роботі з оліями та восками** та **ARL 160 - Робочі інструкції з оліями та восками**.

Технологія нанесення

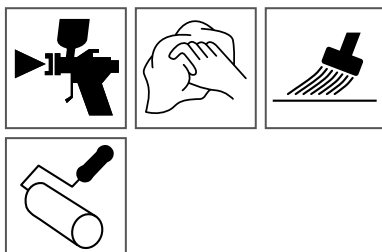

Процес нанесення	Пістолет з верхнім бачком	Пензлик	Валик	Втирання
Розпилювальна дюза (Ø мм)	1,5	-	-	-
Тиск розпилення (бар)	2 - 3	-	-	-
Покривність на шар (м²/л)	-	15 - 30		
Витрата на шар (г/м²)	30 - 50	-	-	-

Зазначена покриваність включає втрати розпилення.

Форма та обробка основи, а також тип нанесення впливають на витрату/покриваність. Точні значення витрати можна визначити виготовленням пробного зразка.




ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Час висихання (при 23°C і відносній вологості 50%)



Наступний шар	приблизно через 4 години
Повністю сухий	приблизно через 7 днів

Зазначені цифри є орієнтовними. Висихання залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну, відносної вологості, тиску та умов штабелювання.

Для оптимального висихання необхідно забезпечити хорошу вентиляцію. Низький повітрообмін, наприклад, укладання в штабелі, затримує висихання.

Низькі температури і / або висока вологість можуть збільшити час сушіння.

На деревині багатій на компоненти (наприклад, дуб, іроко) висихання може сповільнюватися.

Очищення робочого інструменту



Відразу після використання з очищувачем Legno (7003) або AdlerolTerpentin-ölersatz (7231).

ОСНОВА

Тип основи	Дрібно і крупнопористі листяні, хвойні породи.
Характеристики основи	Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, без розділових речовин, таких як жир, віск, силікон, смола і т.д., не містити деревного пилу, бути придатною для нанесення покриття.
Вологість деревини	Листяні породи: 12% +/- 2% Хвойні породи: 15% +/- 2%
Підготовка основи	Меблі: Шліфувати зернистістю 180 - 240 і очистити. Дерев'яні і паркетні підлоги: Шліфувати зернистістю 100 – 180 і очистити. Видалити деревний пил.

СТАДІЇ ОБРОБКИ

Ґрунтувальне покриття	1 x Legno-Öl (7006)
Проміжне шліфування	Легке шліфування, зернистість 280-360. Видалити деревний пил.
Фінішне покриття	1 x Legno-Öl (7006)



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

ОЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД

Очищення

Очищення водою, Clean Möbelreiniger (7202), Clean Parkettreiniger (7207) або м'яким побутовим засобом для чищення. За наявності жирних забруднень використовувати LegnoReiniger (7003). Очищення повинне виконуватися не раніше, ніж через 14 днів після нанесення олії / воску.

Використовувати абразивні засоби для чищення не можна.

Для освіження та догляду нанести 1 x Legno-Pflegeöl (7009) та видалити надлишок.

Будь-ласка, зверніться до наших інструкцій з використання **"ARL 252 - Інструкції з догляду за підлогами, обробленими Legno-Öl або Legno-Color"** і ("ARL 254 - Інструкції із застосування для меблів, оброблених Legno-Öl або Legno-Color").

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Упаковка

750 мл, 2,5 л, 5 л та 20 л

Кольори

Стандартний колір(и):

Безбарвний	7006000200
Білий	7006050000

- Остаточний колір залежить від природного кольору деревини та кількості нанесеного продукту.


Додаткові продукти

Adlerol-Terpentinölersatz	7231
Clean-Möbelreiniger	7202
Legno Hardener	7084
Legno Pflegeöl	7009
Legno Reiniger	7003

Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.

ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

Термін зберігання / умови зберігання



Не менш 1 року в оригінальній непошкодженій упаковці.

Зберігати в місці захищеному від вологи, прямих сонячних променів, морозу і високих температур (вище 30°C).

Рекомендуємо перелити вміст розкритої упаковки в більш дрібну тару для запобігання загустінню / утворення плівки.

Добре закривайте відкриті контейнери та використовуйте їх якнайшвидше.

GISCODE

Ö60

Дані щодо безпеки



Уникайте вдихання парів при розпиленні. Використовуйте захисну маску (комбінований фільтр A2/P2).

При шліфуванні використовуйте, по крайній мірі, пиловий фільтр P2 як індивідуальний захисний засіб від абразивного і деревного пилу.

При застосуванні продукту в розпилювальних кабінах, в яких містяться розпилені залишки нітроцелюлозних продуктів, виникає небезпека самозаймання!

Більш детальну інформацію щодо безпеки при транспортуванні, зберіганні і застосуванні, а також щодо утилізації можна знайти у відповідному паспорті безпеки. Поточну версію можна знайти за адресою www.adler-lacke.com.



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com