

## Lignovit Interior UV 100

53229

Тонкошарова лазур на водній основі для деревини для внутрішньої обробки для промислового та комерційного застосування

### ОПИС ПРОДУКТУ

#### Загальна інформація


Тонкошарова лазур на водній основі для деревини для внутрішньої обробки на основі акрилатної дисперсії. Завдяки прозорості і матовості забезпечує природний вигляд на хвойних породах. Продукт містить ефективні світло-стабілізатори для поглинання УФ-випромінювання і стабілізації компонента деревини лігніну.

#### Особливі властивості, стандарти



- Значно довша стабілізація природного вигляду хвойної деревини, ніж інші традиційні безбарвні лазури.
- Без хімічних консервантів деревини
- Висока повітропроникність - здоровий клімат в приміщенні
- Відповідність критеріям "Екологія і будівельна біологія".
- **Французька постанова DEVL1104875A** щодо маркування лакофарбових матеріалів в будівельній галузі в залежності від виділення летких небезпечних сполук: A+.


#### Сфера використання



- Компоненти дерев'яні в інтер'єрі з хвойних порід, такі як стіни, стелі.
- Особливо підходить для деревини ялини.
- Не придатний для кольорових листяних порід, таких як меранті, червоне дерево і т.д.

### ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

#### Вказівки щодо застосування



- Перед застосуванням продукт перемішати.
- Температура продукту, об'єкта і навколишнього середовища не повинна бути нижче + 10°C.
- Оптимальний температурний режим 15-25°C при відносній вологості повітря 40-80%
- На нові дерев'яні елементи ми рекомендуємо ретельно нанести проміжне покриття.
- Патьоків смоли неможливо уникнути незалежно від методу нанесення продукту.

01-19 (замінює 03-15) ZKL 5314 b.w.

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: [technical-support@adler-lacke.com](mailto:technical-support@adler-lacke.com)

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.




ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | [adler-lacke.com.ua](http://adler-lacke.com.ua) | [office@adler-ukraine.com](mailto:office@adler-ukraine.com)

Технологія нанесення

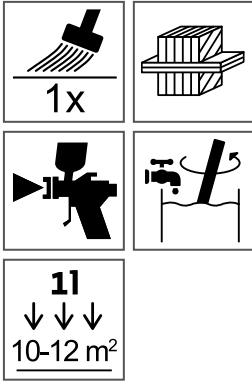


| Процес нанесення                                                 | Пензлик         | Вакуумне нанесення | Пістолет з верхнім бачком |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Розчинник                                                        | -               | Вода               |                           |
| Дозування розчинника в%                                          | -               | 0 - 10             |                           |
| Нанесення                                                        | 2x              | 2x                 | 2x                        |
| Витрата на шар (г/м <sup>2</sup> ), стругана                     | -               |                    | близько 80 - 100          |
| Покривність на шар (м <sup>2</sup> /л), стругана                 | близько 10 - 12 | -                  | -                         |
| 1) Покривність з урахуванням розчинника і втрати на розпорощення |                 |                    |                           |

**Продукт готовий до застосування.**

Форма, властивості і вологість основи впливають на витрату / покривність. Точні значення витрати можуть бути визначені тільки виготовленням пробного зразка.

Час висихання (при 23°C і відносній вологості 50%)



|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Висохлий "від пилу" | приблизно 30 хвилин |
| Шліфувати           | близько 60 хвилин   |
| Наступний шар       | близько 60 хвилин   |
| Висихання           | близько 12 години   |

Зазначені цифри є орієнтовними. Швидкість висихання залежить від сорту деревини, товщини нанесеного шару, температури, повітрообміну і відносної вологості повітря.

Очищення робочого інструменту



Робочий інструмент помити водою негайно після використання.

Для видалення засохлих залишків лаку рекомендується використовувати ADLER Aqua-Cleaner 80080 (розвести з водою в пропорції 1:1).

**ОСНОВА**

**Тип основи**

Деревина хвойних порід, стругана, шліфувана або пиляна. Оптимально підходить для деревини ялини.

**Характеристики основи**

Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, без розділових речовин, таких як жир, віск, силікон, смола і т.д., не містити деревного пилу, бути придатною для нанесення покриття.

На неструганих поверхнях витрата продукту більше.

**Вологість деревини**

12 - 15%

**Підготовка основи**

Для рівномірного і природного зовнішнього вигляду покриття, ми рекомендуємо шліфувати поверхню з розміром зерна 80, в напрямку волокон, ретельно видалити пил, смоли і смоляні кишені. Гострі кромки повинні бути закруглені.



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

## СИСТЕМА ПОКРИТТЯ

|                     |                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Основний шар        | 1 x Lignovit Interior UV 100 53229                                         |
| Проміжне шліфування | При необхідності шліфувати зернистістю 240 - 280<br>Видалити деревний пил. |



|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Фінішне покриття | 1 x Lignovit Interior UV 100 53229 |
|------------------|------------------------------------|

## ДОГЛЯД ТА ОНОВЛЕННЯ ПОКРИТТЯ

|        |                                                                                                                                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Догляд | При необхідності очистити неушкоджену поверхню від пилу і забруднень і нанести 1 x Lignovit Interior UV 100 53229.<br>Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту. |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Упаковка | 4 л, 18 л         |
| Кольори  | Натуральний 53229 |



Пастельні кольори можна отримати в колорувальній системі ADLERMix.

**База покриття:**


|             |       |
|-------------|-------|
| Натуральний | 53229 |
|-------------|-------|

- Для забезпечення єдиного кольору слід використовувати на одній і тій же поверхні матеріал однієї партії.
- Для визначення кінцевого кольору рекомендується нанести пробний зразок покриття на оригінальній поверхні.
- Тоновані продукти слід використовувати протягом 3 місяців.

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Додаткові продукти | ADLER Aqua-Cleaner 80080 |
|--------------------|--------------------------|

## ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

|                                      |                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Термін зберігання / умови зберігання | Не менш 1 року в оригінальній непошкодженій упаковці.<br>Зберігати в місці захищеному від вологи, прямих сонячних променів, морозу і високих температур (вище 30°C). |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|               |                        |                                                                                                                                                |
|---------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Технічні дані | В'язкість при поставці | близько 25 с по DIN 53211 (сопло 4 мм, 20°C)                                                                                                   |
|               | Вміст ЛОС              | Граничне значення за нормами ЄС для Lignovit Interior UV 100 (Кат. A/e): 130 г/л (2010). Lignovit Interior UV 100 містить максимум 40 г/л ЛОС. |

## Дані щодо безпеки



Більш детальну інформацію щодо безпеки при транспортуванні, зберіганні і застосуванні, а також щодо утилізації можна знайти у відповідному паспорті безпеки. Поточну версію можна знайти за адресою [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com).  
Продукт підходить тільки для промислового та комерційного застосування.



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | [adler-lacke.com.ua](http://adler-lacke.com.ua) | [office@adler-ukraine.com](mailto:office@adler-ukraine.com)